



sagbil.com

SAGBIL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

Sagbil Paketto







MACHINES THAT ADD VALUE

DEĞER KATAN MAKİNELER

Sağbil, zaman içerisinde edindiği tecrübe ve yaptığı iyileştirmelerle tam otomatik, yarı otomatik ve manuel dolum olmak üzere tüm toz ve granül ürünler için dolum ve paketleme makineleri üretiminde dünya markası olmayı başarmış olup sizlere en iyi hizmeti vermek için her zaman hazırdır.

Sağbil, with its accumulated experience and continuous improvements over time, has successfully become a global brand in the production of filling and packaging machines for all powder and granular products, including fully automatic, semi-automatic, and manual filling systems. It is always ready to provide you with the best service.



Güvenilir çözümler için
QR kodu tarayınız !
Scan the QR code for
reliable solutions!

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES





Biz Kimiz ?

Sağbil, toplamda 1000'den fazla projeye imza atarak müşterilerinin memnuniyetini her zaman kazanmış ve dünya markası olmanın gururunu yaşamaktadır.

Gıda sektöründe hijyen, kalite ve güvenilirlik Sağbil'in temel önceliklerindendir. Üretim süreçlerinde gıda güvenliği standartlarına tam uyum gösteren Sağbil, makinelerini paslanmaz çelik yüzeyler, toz emiş sistemleri ve kolay temizlenebilir yapılarla donatmakta; böylece üretim hattında her aşamada hijyenik çalışma ortamı sunmaktadır. Uluslararası kalite normlarına uygunluğu, Sağbil'i gıda dolum ve paketleme teknolojilerinde tercih edilen bir marka haline getirmiştir.

Sağbil, düz tabanlı hazır kâğıt ambalajları dolduran tam otomatik ve yarı otomatik paketleme makineleri, plastik ambalajları dolduran dikey paketleme makineleri ve fırıncılıkta kullanılan poşet kapatma makineleri üretiminde üstün başarı elde etmiştir. Tasarlanan makineler; un, irmik, toz şeker, tuz, çay, pirinç, bakliyat, nişasta, süt tozu, alçı, kahve ve baharat gibi tüm toz ve taneli ürünlerin dolum ve paketlemesini yaparak kullanıcılara hem üstün kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Who are We ?

Sağbil has successfully completed more than 1,000 projects in total, consistently achieving customer satisfaction and taking pride in becoming a global brand.

Sağbil considers reliability, hygiene, and quality as fundamental values in the food industry. By integrating these principles into every stage of production, it offers not only machines but also safe and hygienic solutions to its customers. All Sağbil machines are manufactured in accordance with high quality standards and designed to meet food safety criteria; with stainless steel surfaces, dust extraction systems, and easy-to-clean structures, they ensure a hygienic production environment at every point of contact. Production processes in full compliance with international quality norms have made Sağbil a preferred and trusted solution partner in food filling and packaging systems.

Sağbil has achieved outstanding success in the production of fully and semi-automatic packaging machines for flat-bottom ready paper bags, vertical packaging machines for plastic packaging, and bag sealing machines used in bakery applications. The designed machines provide superior convenience and time savings to customers by performing the filling and packaging of all powdered and granular products such as flour, semolina, powdered sugar, salt, tea, rice, legumes, starch, milk powder, gypsum, coffee, and spices.



Toprağın
Bereketini
Pakettiyoruz



Yüksek
Mühendislik
Sürekli Gelişim

Festina
Hızlı ve Keskin

SAGBİL

Welcome/Vitejte
Bienvenue
Karibu
Bun venit
Willkommen
Chào mừng
Hoş
Geldiniz
Karibu
Bun venit
Willkommen
Chào mừng
Hoş
Geldiniz
Karibu
Bun venit
Willkommen
Chào mừng
Hoş
Geldiniz

Paketto

TOĞRAZ
TERAZI



SINCE 1962

MACHINES

THAT ADD VALUE

SAYILARLA SAĞBİL

(SAĞBİL WITH NUMBERS)

1000+ TAMAMLANMIŞ PROJE
(COMPLETED PROJECT)

3500 m² KAPALI ALAN
(INDOOR AREA)

40+ ÜLKEYE İHRACAT
(EXPORT TO 40+ COUNTRIES)



KAĞIT DOLUM

Paketleme Hattı

Filling & Packaging Line For Paper Bags

Paketto 5050K - ŞİRİNKLEME (SHRINKING)





PAKETTO 5050K - VDS



VIDALI DOLUM ŞİRİNKLEME Screw Filling and Shrinking

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
1 Kg Yapıştırıcı İçin Per 1 Kg Glue		1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue		
1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags	1 Kg	2 Kg	5 Kg
2 Kg Paket / bags	6000 Paket / bags	12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg	3 Adet (Pcs) / kg
5 Kg Paket / bags	4000 Paket / bags	50 gr	60 gr	65 gr

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)



DOLU PAKET (Filled Pack)

1 KG
2 KG
5 KG

BOŞ PAKET (Empty Pack)

1 KG
2 KG
5 KG



1 KG GRUP (Group)

2 x 5



2 KG GRUP (Group)

2 x 4



5 KG GRUP (Group)

1 x 3

EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya-Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Servo Kontrol Sistemi: ABB Group (İsviçre-Switzerland)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min.	1 kg / 50 Adet (Pcs)	2 kg / 35 Adet (Pcs)	5 kg / 20 Adet (Pcs)
	Saat Hour /Kg	3 Ton	4.2 Ton	6 Ton

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	5500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	4.0 kw	6 NI/Min
Şirink Makinesi / Shrink Machine	16 kw	1100 NI/Min
Toplam / Total	34.4 kw	1461 NI/Min

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electronics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firişi %2'nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER





- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

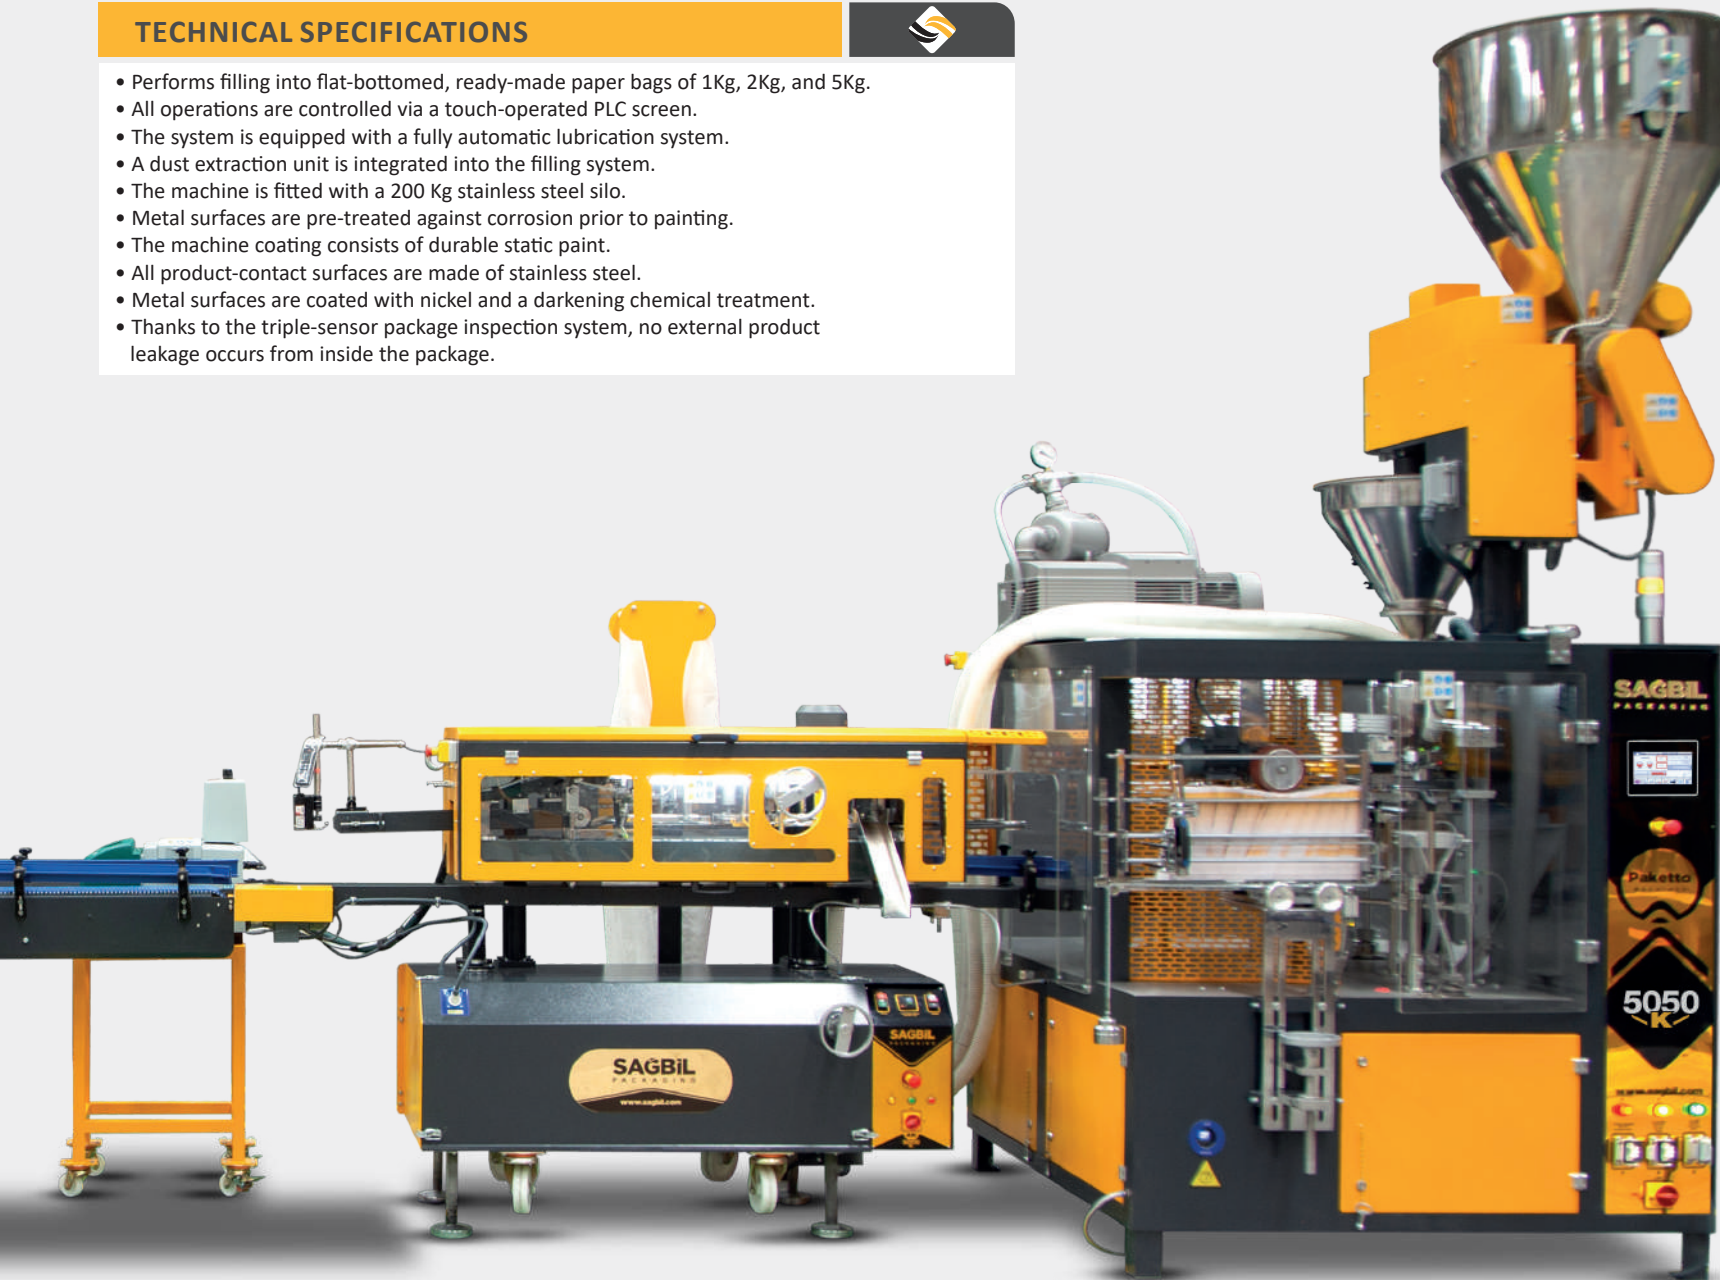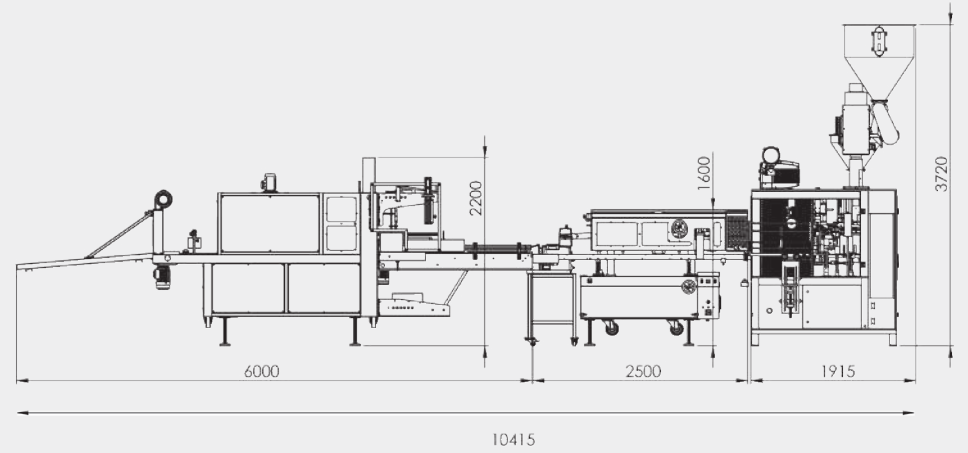

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 5050K - VMDS



VOLÜMETRİK DOLUM ŞİRİNKLEME

Volumetric Filling and Shrinking



Daha fazla bilgi için
QR Kodu Taratın
Scan the QR Code for
More Information



TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min.	1 kg / 50 Adet (Pcs)	2 kg / 35 Adet (Pcs)	5 kg / 20 Adet (Pcs)
	Saat Hour /Kg	3 Ton	4.2 Ton	6 Ton



PAKETTO 5050K - VD + VMDS



VİDALI VE VOLÜMETRİK DOLUM ŞİRİNKLEME

Screw and Volumetric Filling With Shrinking



Daha fazla bilgi için
QR Kodu Taratın
Scan the QR Code for
More Information



TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min.	1 kg / 50 Adet (Pcs)	2 kg / 35 Adet (Pcs)	5 kg / 20 Adet (Pcs)
	Saat Hour /Kg	3 Ton	4.2 Ton	6 Ton



PAKETTO 5050K DM+BT



DİKİŞ MAKİNELİ BANTLI OPSİYON
With Sewing Machine And Conveyor Belt Option

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un ve irmik toz ürünler
Flour and semolina are powdered products

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Dakika Min. 5 kg 10 - 15 Adet (Pcs)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 3 Faz, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	3500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Dikiş Makinesi / Sewing Machine	1.5 kw	1 NI/Min
Toplam / Total	15.9 kw	356 NI/Min

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 5050K - T10DS



10 TERAZİLİ DOLUM ŞİRİNKLEME

Filling And Shrinking With 10 Weigher

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON	
1 Kg Yapıştırıcı İçin Per 1 Kg Glue		1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue	
500 gr Paket / bags	14000 Paket / bags	500 Gr	1 Kg
1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags	24 Adet (Pcs) / kg	25 Adet (Pcs) / kg
		50 Gr	60 Gr

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Çay (Tea)

EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Dakika Min.	500 Gr	40 Adet (Pcs)
Dakika Min.	1 Kg	30 Adet (Pcs)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	5500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	4.0 kw	6 NI/Min
Şirink Makinesi / Shrink Machine	16 kw	1100 NI/Min
Etiket Makinesi / Labeling machine	0.3 kw	100 NI/Min
Toplam / Total	34.7 kw	1561 NI/Min

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firesi $\%2$ nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



DOLU PAKET (Filled Pack)

1000 G
500 G



500 G GRUP (Group)

2X5



1 KG GRUP (Group)

2X5



MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER



10 terazili çok kefeli elektronik tartım sistemi ile taneli ürünler hassas tartım yapılır.



- 500 gr ve 1000 kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Accurate weighing of granular products is performed with a 10-head multi-bucket electronic weighing system.

- Filling is performed into 500 g and 1000 kg flat-bottom ready-made paper bags.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

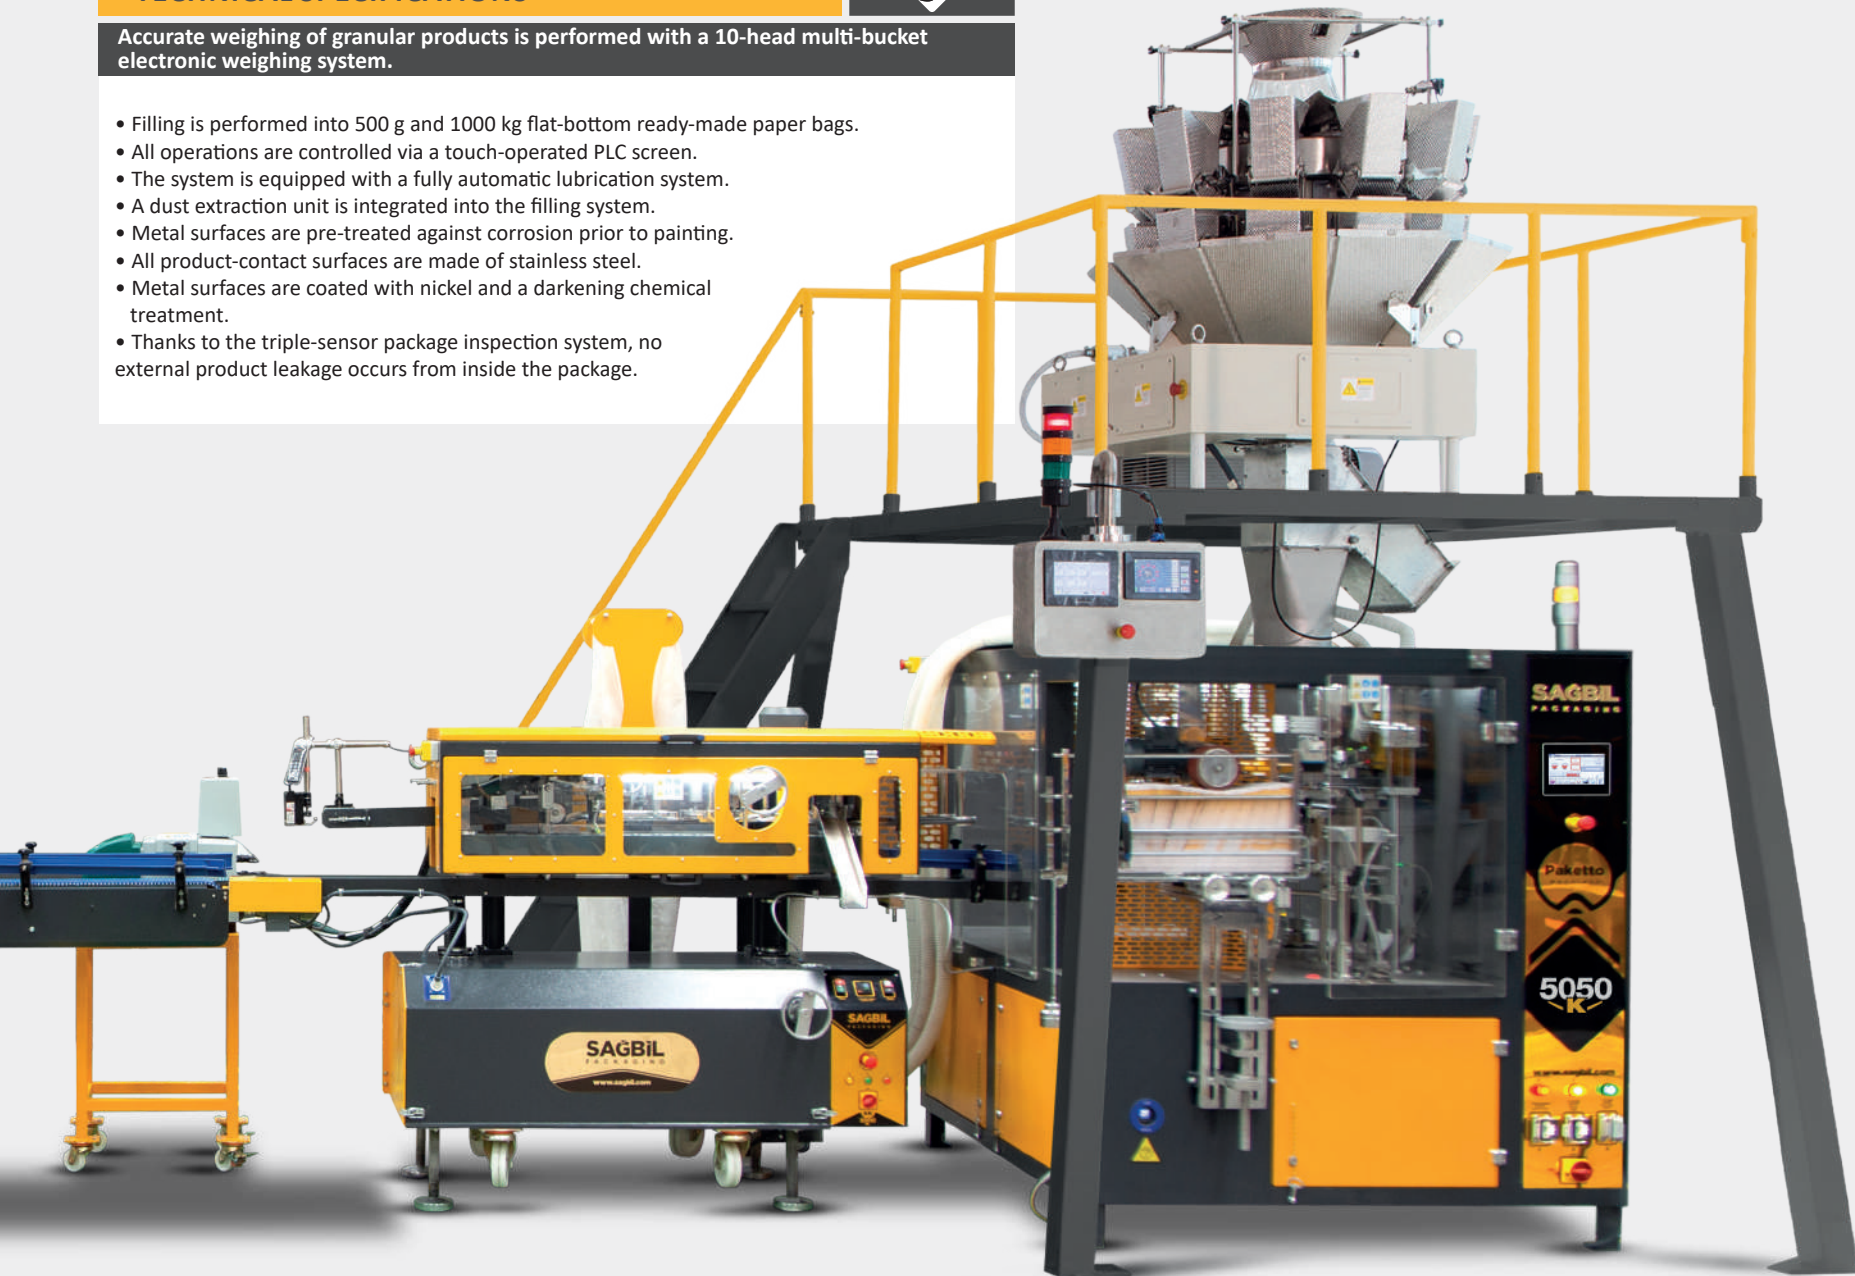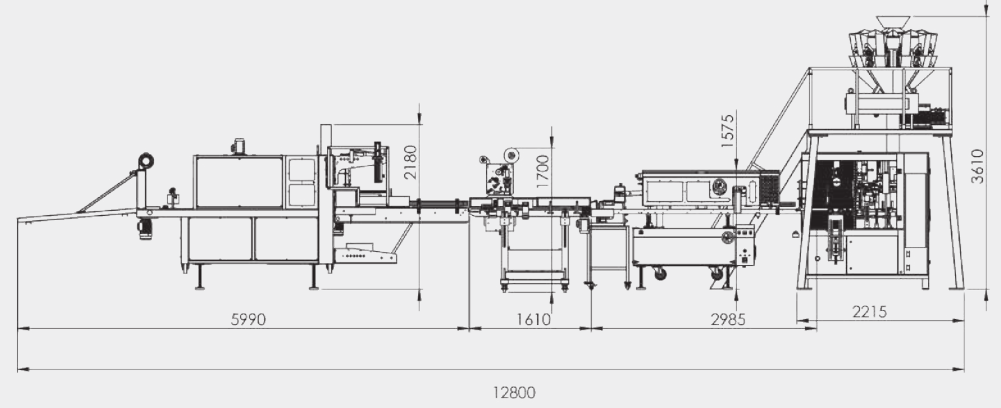

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information




KAÇIT DOLUM

Paketleme Hattı

Filling & Packaging Line For Paper Bags

Paketto 5050K - BALLYALAMA (BALING)



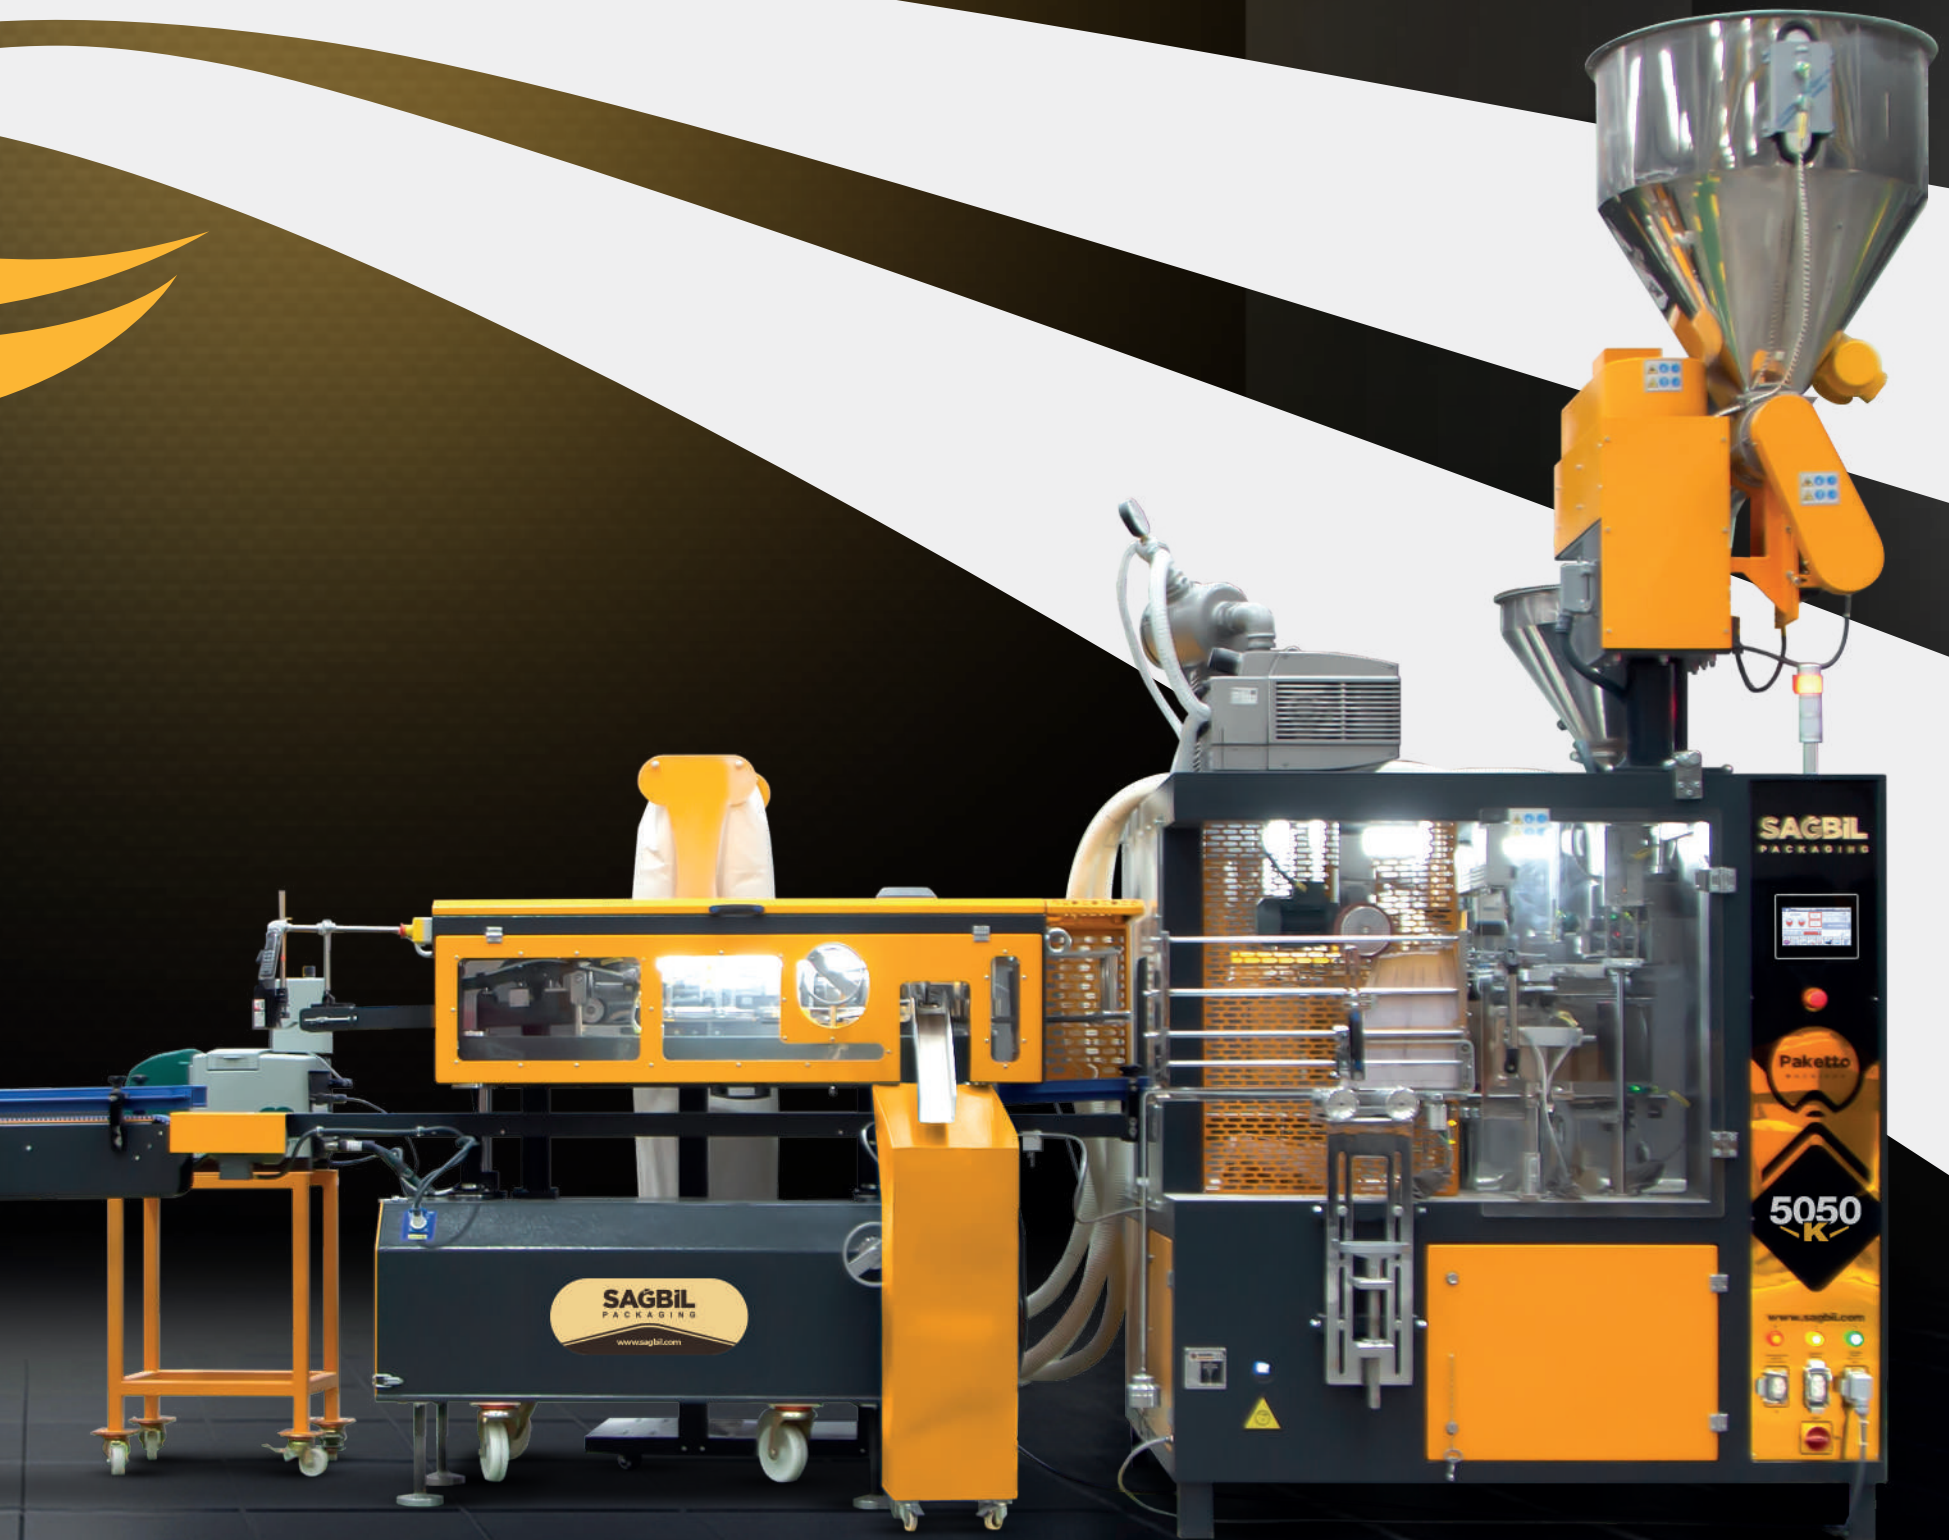

PAKETTO 5050K - VDB



VIDALI DOLUM BALLYALAMA Screw Filling and Baling Machine

SICAK TUTKAL / HOT GLUE

1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue

1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags
2 Kg Paket / bags	6000 Paket / bags
5 Kg Paket / bags	4000 Paket / bags

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)



DOLU PAKET (Filled Pack)

1 KG
2 KG
5 KG



1 KG GRUP (Group)

2 x 5



2 KG GRUP (Group)

2 x 4




5 KG GRUP (Group)

1 x 3



BOŞ PAKET (Empty Pack)

1 KG
2 KG
5 KG

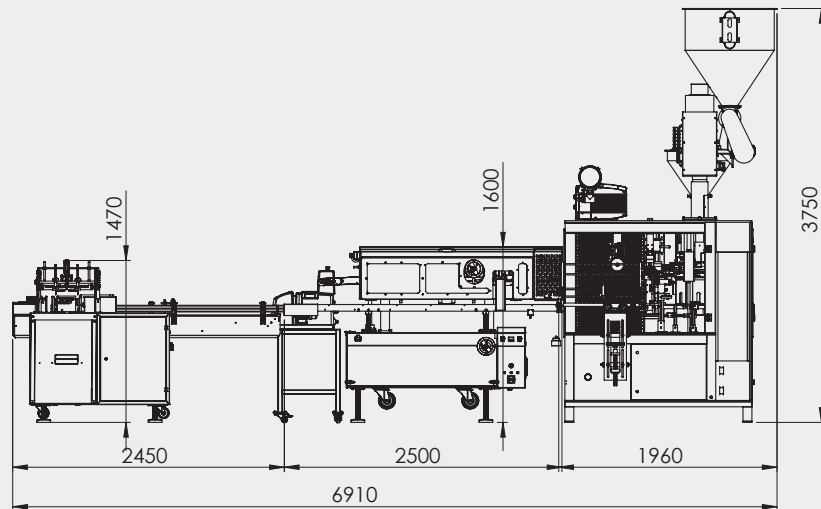

EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya-Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Servo Kontrol Sistemi: ABB Group (İsviçre-Switzerland)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min. Saat Hour /Kg	1 kg / 50 Adet (Pcs) 3 Ton	2 kg / 35 Adet (Pcs) 4.2 Ton	5 kg / 20 Adet (Pcs) 6 Ton
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	5500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	4.0 kw	6 NI/Min
Balyalama Makinesi / Baling Machine	1.0 kw	1195 NI/Min
Toplam / Total	19.4 kw	1156 NI/Min

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electronics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firesi %2 nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information





TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS




- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min. Saat Hour /Kg	1 kg / 50 Adet (Pcs) 3 Ton	2 kg / 35 Adet (Pcs) 4.2 Ton	5 kg / 20 Adet (Pcs) 6 Ton
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

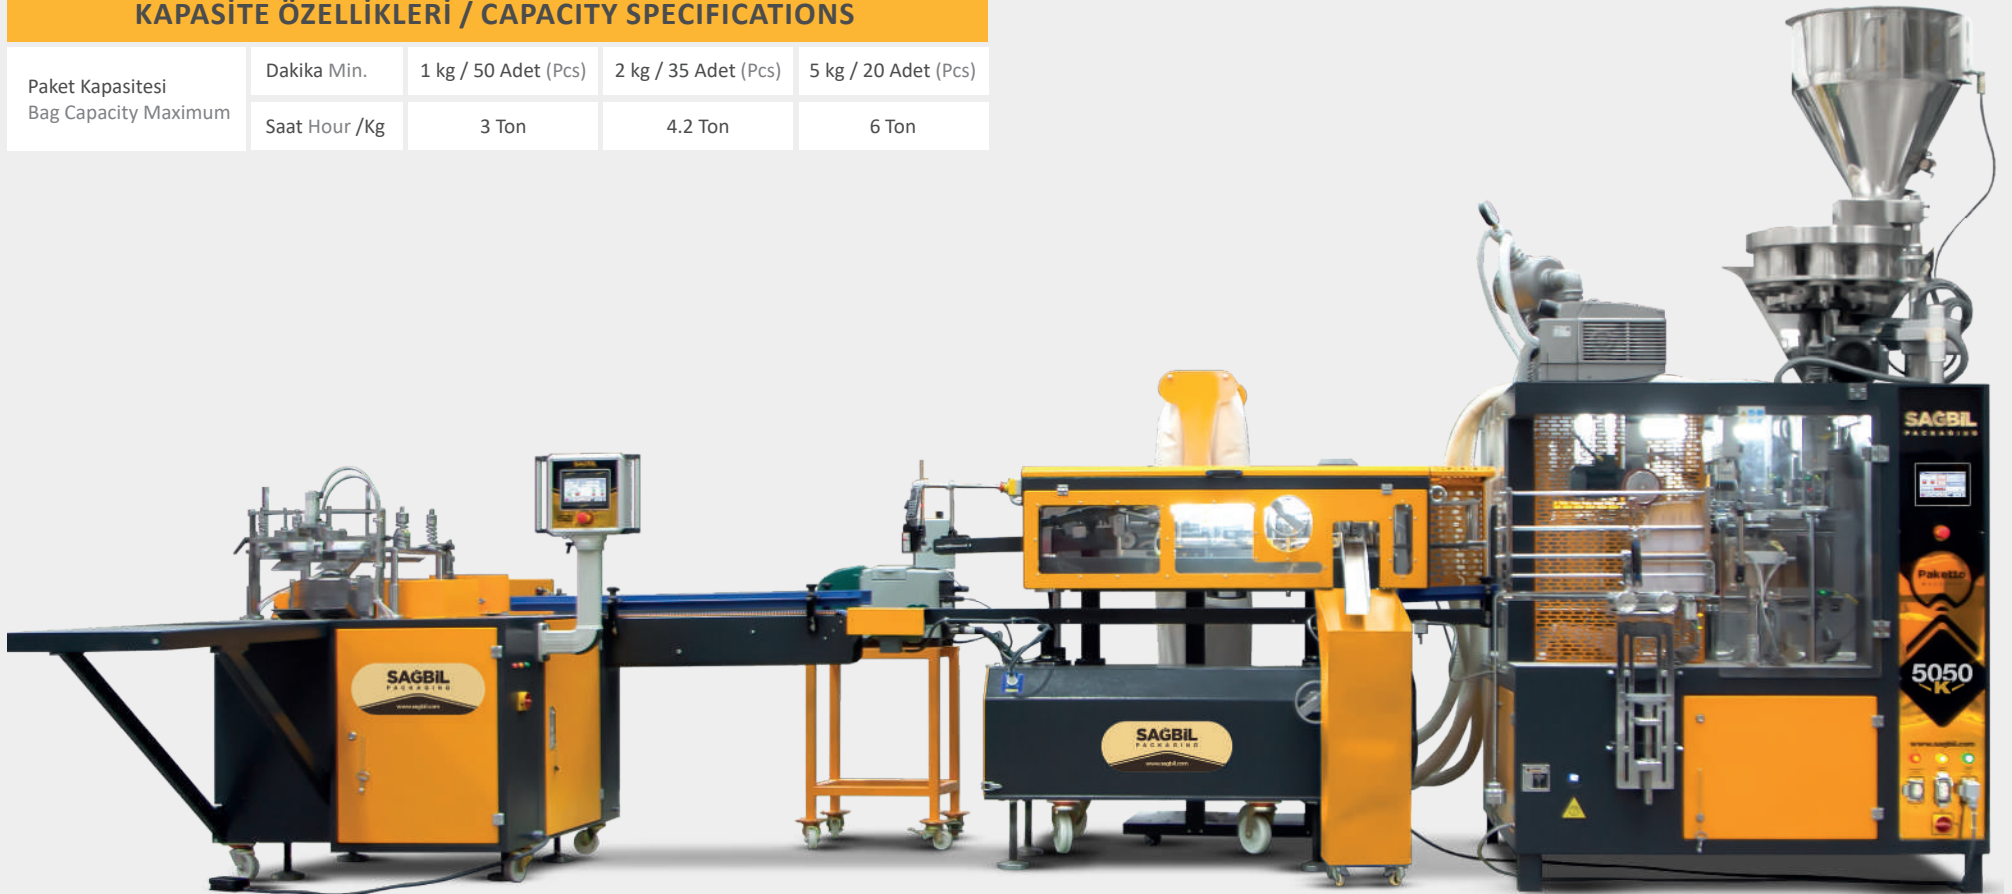

PAKETTO 5050K - VD+VMDB



VİDALI VE VOLÜMETRİK DOLUM BALYALAMA Screw And Volumetric Filling Baling

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min. Saat Hour /Kg	1 kg / 50 Adet (Pcs) 3 Ton	2 kg / 35 Adet (Pcs) 4.2 Ton	5 kg / 20 Adet (Pcs) 6 Ton
--	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



KAĞIT DOLUM

Paketleme Hattı

Filling & Packaging Line For Paper Bags

Paketto 3035K - ŞİRİNKLEME (SHRINKING)





PAKETTO 3035K - VDS



VIDALI DOLUM ŞİRİNKLEME Screw Filling and Shrinking

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
1 Kg Yapıştırıcı İçin Per 1 Kg Glue		1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue		
1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags	1 Kg	2 Kg	5 Kg
2 Kg Paket / bags	6000 Paket / bags	12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg	3 Adet (Pcs) / kg
5 Kg Paket / bags	4000 Paket / bags	50 gr	60 gr	65 gr

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)



DOLU PAKET (Filled Pack)

1 KG
2 KG
5 KG

BOŞ PAKET (Empty Pack)

1 KG
2 KG
5 KG



1 KG GRUP (Group)

2 x 5




2 KG GRUP (Group)

2 x 4



5 KG GRUP (Group)

1 x 3

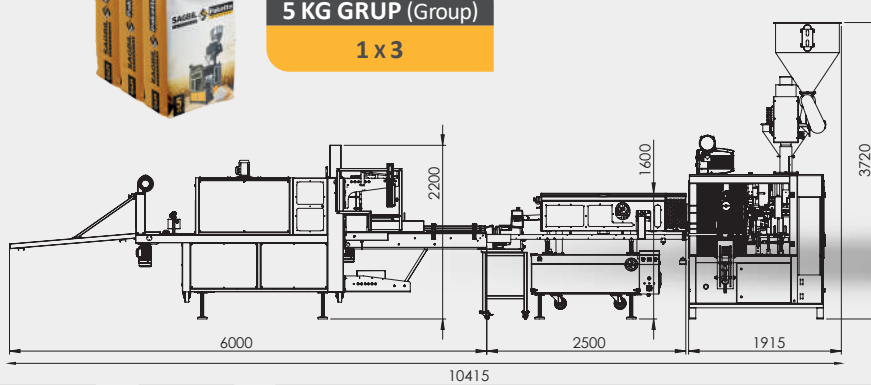

EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya-Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Elk Asenkron Motor (Türkiye-Turkey)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min.	1 kg / 30 Adet (Pcs)	2 kg / 18 Adet (Pcs)	5 kg / 8 Adet (Pcs)
	Saat Hour /Kg	1.8 Ton	2.16 Ton	2.4 Ton

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	5500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	3.0 kw	6 NI/Min
Şirink Makinesi / Shrink Machine	19 kw	1100 NI/Min
Toplam / Total	36.9 kw	1461 NI/Min

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electronics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma fitesi $\%2$ nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 3035K - VMDS



VOLÜMETRİK DOLUM ŞİRİNKLEME

Volumetric Filling and Shrinking



Daha fazla bilgi için
QR Kodu Taratın
Scan the QR Code for
More Information



TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min.	1 kg / 30 Adet (Pcs)	2 kg / 18 Adet (Pcs)	5 kg / 8 Adet (Pcs)
	Saat Hour /Kg	1.8 Ton	2.16 Ton	2.4 Ton



PAKETTO 3035K - VD + VMDS



VİDALI VE VOLÜMETRİK DOLUM ŞİRİNKLEME

Screw and Volumetric Filling With Shrinking



Daha fazla bilgi için
QR Kodu Taratın
Scan the QR Code for
More Information



TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min.	1 kg / 30 Adet (Pcs)	2 kg / 18 Adet (Pcs)	5 kg / 8 Adet (Pcs)
	Saat Hour /Kg	1.8 Ton	2.16 Ton	2.4 Ton



PAKETTO 3035K DM+BT



DİKİŞ MAKİNELİ BANTLI OPSİYON
With Sewing Machine And Conveyor Belt Option

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un ve irmik toz ürünler
Flour and semolina are powdered products

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Dakika Min. 5 kg 10 - 15 Adet (Pcs)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 3 Faz, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	3500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Dikiş Makinesi / Sewing Machine	1.5 kw	1 NI/Min
Toplam / Total	15.9 kw	356 NI/Min



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 3035K - T10DS



10 TERAZİLİ DOLUM ŞİRİNKLEME

Filling And Shrinking With 10 Weigher

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON	
1 Kg Yapıştırıcı İçin Per 1 Kg Glue		1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue	
500 gr Paket / bags	14000 Paket / bags	500 Gr	1 Kg
1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags	24 Adet (Pcs) / kg	25 Adet (Pcs) / kg
		50 Gr	60 Gr

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Çay (Tea)

EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Elk Asenkron Motor (Türkiye-Turkey)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Dakika Min.	500 Gr	32 Adet (Pcs)
Dakika Min.	1 Kg	28 Adet (Pcs)

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	5500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	4.0 kw	6 NI/Min
Şirink Makinesi / Shrink Machine	16 kw	1100 NI/Min
Etiket Makinesi / Labeling machine	0.3 kw	100 NI/Min
Toplam / Total	34.7 kw	1561 NI/Min

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firesi $\%2$ nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



DOLU PAKET (Filled Pack)

1000 G
500 G



500 G GRUP (Group)

2X5



1 KG GRUP (Group)

2X5



MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER



10 terazili çok kefli elektronik tartım sistemi ile taneli ürünler hassas tartım yapılır.


- 500 gr ve 1000 kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



Accurate weighing of granular products is performed with a 10-head multi-bucket electronic weighing system.

- Filling is performed into 500 g and 1000 kg flat-bottom ready-made paper bags.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

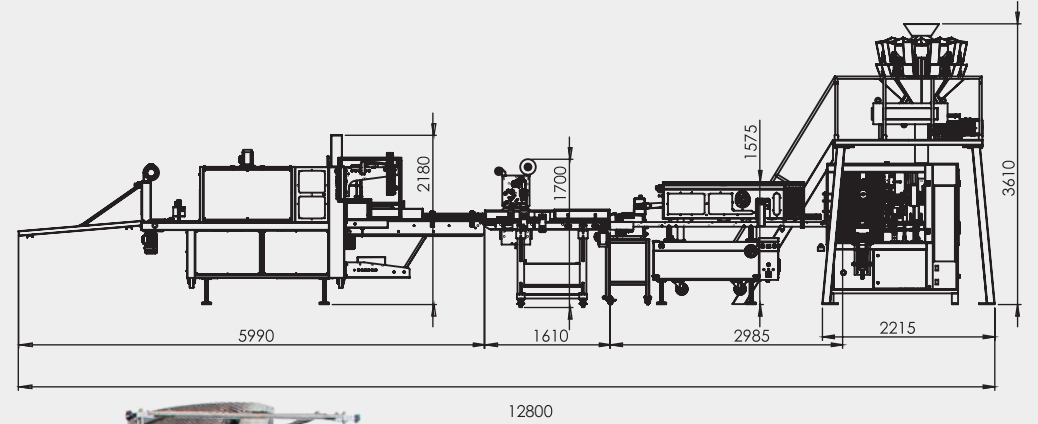

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information




KAĞIT DOLUM

Paketleme Hattı

Filling & Packaging Line For Paper Bags

Paketto 3035K - BALYALAMA (BALING)



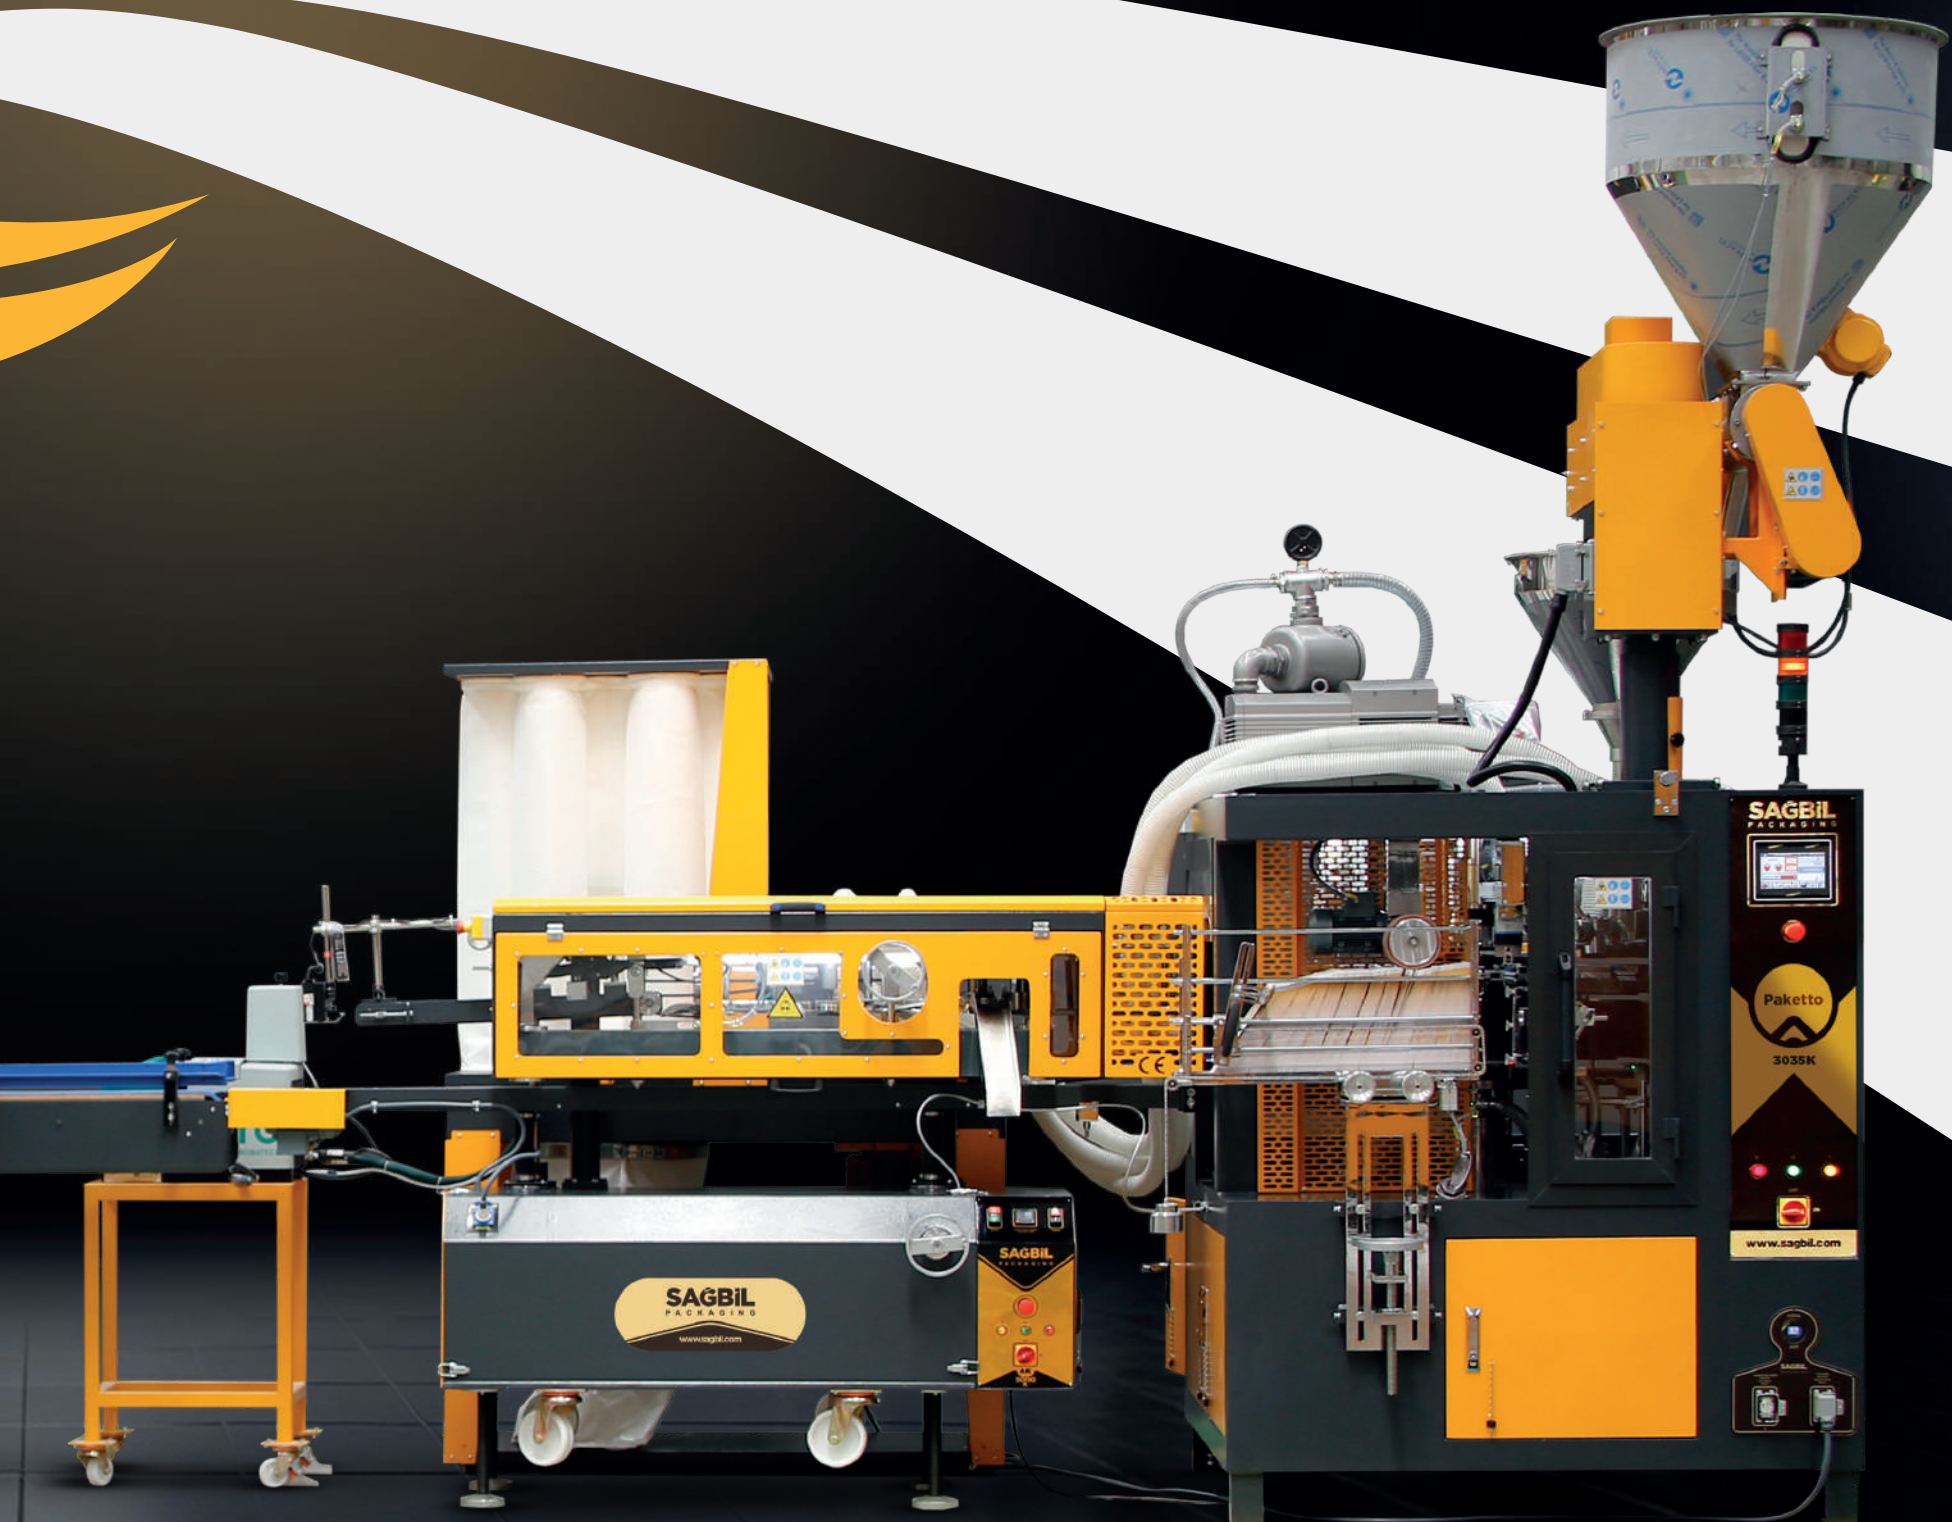

PAKETTO 3035K - VDB



VIDALI DOLUM BALLYALAMA Screw Filling and Baling Machine

SICAK TUTKAL / HOT GLUE

1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue

1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags
2 Kg Paket / bags	6000 Paket / bags
5 Kg Paket / bags	4000 Paket / bags

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)



DOLU PAKET (Filled Pack)

1 KG
2 KG
5 KG



1 KG GRUP (Group)

2 x 5



2 KG GRUP (Group)

2 x 4




BOŞ PAKET (Empty Pack)

1 KG
2 KG
5 KG



5 KG GRUP (Group)

1 x 3

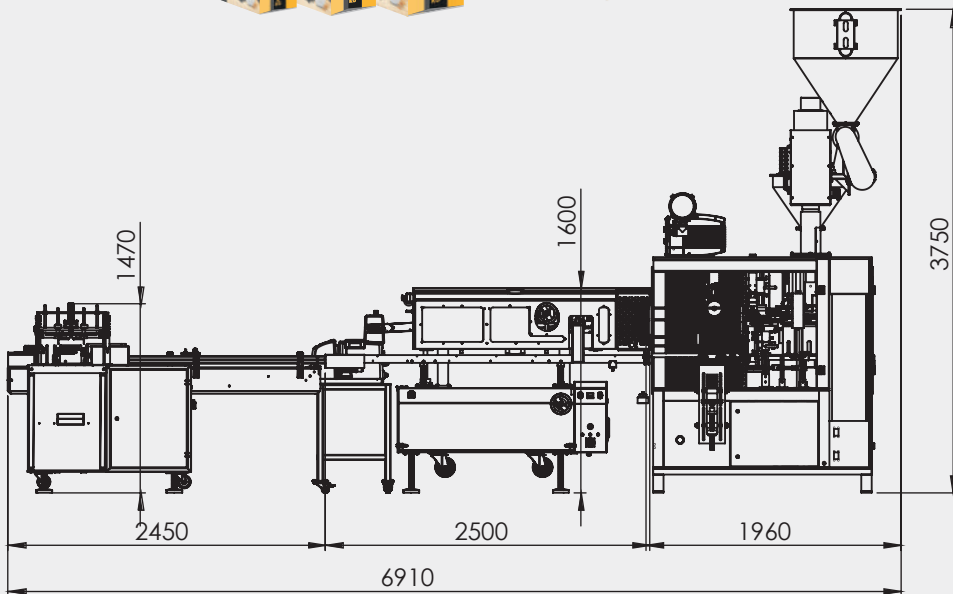

EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Elk Asenkron Motor (Türkiye-Turkey)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min. Saat Hour /Kg	1 kg / 30 Adet (Pcs) 1.8 Ton	2 kg / 18 Adet (Pcs) 2.16 Ton	5 kg / 8 Adet (Pcs) 2.4 Ton
--	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	5500 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	14.4 kw	355 NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	4.0 kw	6 NI/Min
Balyalama Makinesi / Baling Machine	1.0 kw	1195 NI/Min
Toplam / Total	19.4 kw	1156 NI/Min

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electronics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firesi $\%2$ nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information





TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min. Saat Hour /Kg	1 kg / 30 Adet (Pcs) 1.8 Ton	2 kg / 18 Adet (Pcs) 2.16 Ton	5 kg / 8 Adet (Pcs) 2.4 Ton
--	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------



PAKETTO 3035K - VD+VMDB



VİDALI VE VOLÜMETRİK DOLUM BALYALAMA Screw And Volumetric Filling Baling

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Tüm sistemde otomatik yağlama sistemi vardır.
- Dolum sistemi üzerinde toz emiş sistemi mevcuttur.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Üçlü sensörlü paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All operations are controlled via a touch-operated PLC screen.
- The system is equipped with a fully automatic lubrication system.
- A dust extraction unit is integrated into the filling system.
- The machine is fitted with a 200 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are pre-treated against corrosion prior to painting.
- The machine coating consists of durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.
- Thanks to the triple-sensor package inspection system, no external product leakage occurs from inside the package.

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min. Saat Hour /Kg	1 kg / 30 Adet (Pcs) 1.8 Ton	2 kg / 18 Adet (Pcs) 2.16 Ton	5 kg / 8 Adet (Pcs) 2.4 Ton
--	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



KAĞIT DOLUM

Paketleme Hattı

Filling & Packaging Line For Paper Bags

Paketto 8070 LDS





PAKETTO 8070 LDS



LİNEER OTOMATİK
Linear Automatic

SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
1 Kg Yapıştırıcı İçin Per 1 Kg Glue		1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue		
1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags	1 Kg	2 Kg	5 Kg
2 Kg Paket / bags	6000 Paket / bags	12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg	3 Adet (Pcs) / kg
5 Kg Paket / bags	4000 Paket / bags	50 gr	60 gr	65 gr

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un / Flour



DOLU PAKET
(Filled Pack)

1 KG
2 KG
5 KG



1 KG GRUP (Group)

2 x 5



2 KG GRUP (Group)

2 x 4



5 KG GRUP (Group)

1 x 3



BOŞ PAKET
(Empty Pack)

1 KG
2 KG
5 KG

EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya-Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Servo Kontrol Sistemi: ABB Group (İsviçre-Switzerland)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min.	70 Adet (Pcs)	40 Adet (Pcs)	20 Adet (Pcs)
	Saat Hour /Kg	4.2 Ton	4.8 Ton	6 Ton

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	5750 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	30 kw	300 NI/Min
Şirink Makinesi / Shrink Machine	35 kw	1600 NI/Min
Toplam / Total	65 kw	1900 NI/Min

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electronics)

HASSASIYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firesi $\%2$ nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER




- 1 Kg, 2 Kg ve 5 Kg gibi düz tabanlı hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- PLC tabanlı sistemi dokunmatik ekranla kolay kontrol edilmektedir.
- Makine üzerinde 400 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.
- Paket denetleme sistemi sayesinde, paket içi harici ürün dışarı dökülmez.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Filling is performed into flat-bottom ready paper packages such as 1 Kg, 2 Kg, and 5 Kg.
- The PLC-based system is easily controlled via a touch screen.
- The machine is equipped with a 400 Kg stainless steel silo.
- Metal surfaces are coated against corrosion before painting.
- The machine is painted with durable static paint.
- All surfaces in contact with the product are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and darkening chemicals.
- Thanks to the package inspection system, no external product spills from the package.

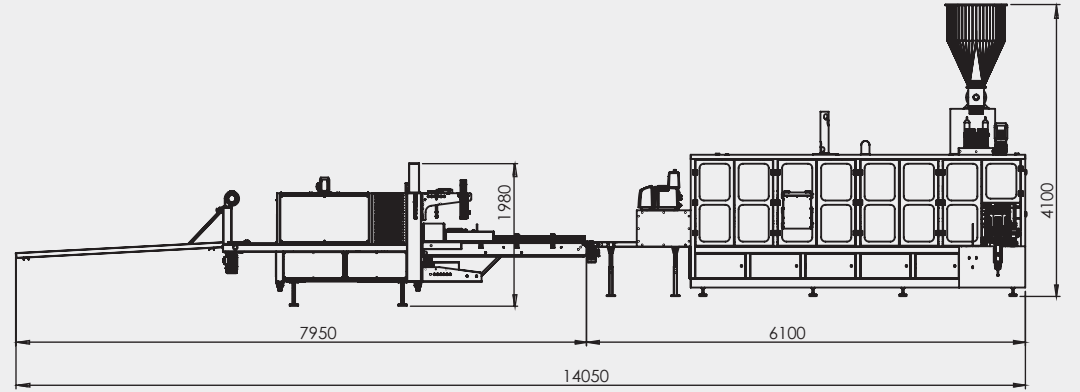

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information




KAÇIT DOLUM

Paketleme Hattı

Filling & Packaging Line For Paper Bags

Paketto 2020 YDS

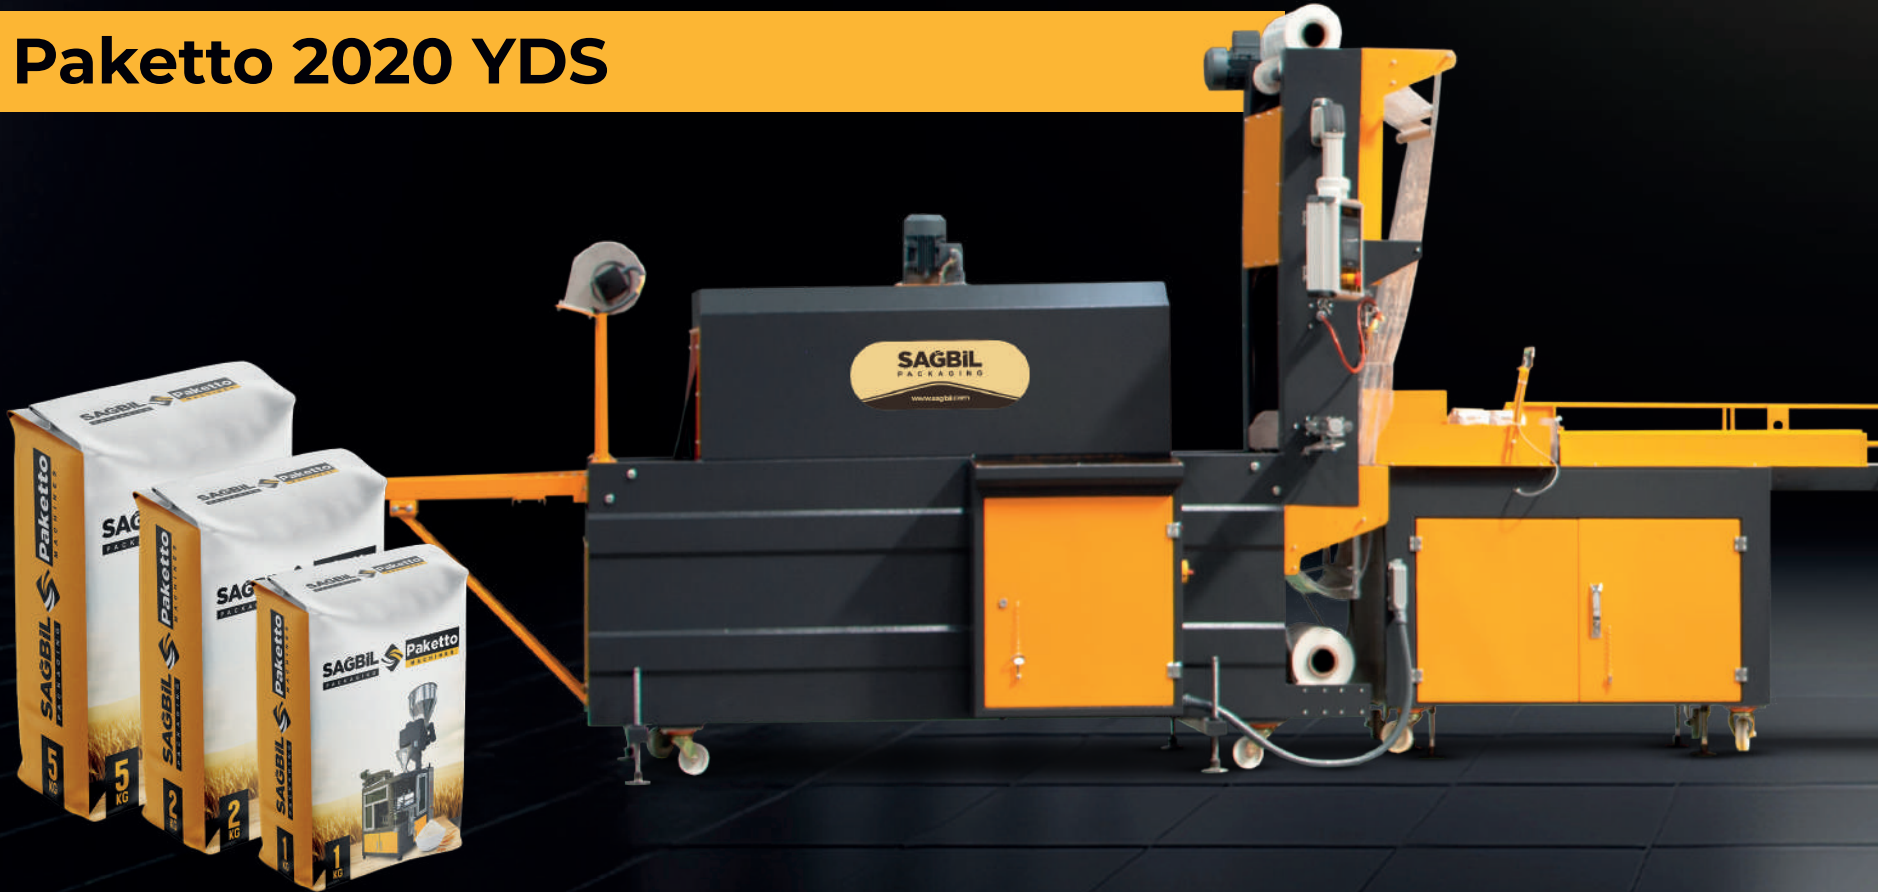





SARF MALZEME TÜKETİMİ / CONSUMABLES CONSUMPTIONS

SICAK TUTKAL / HOT GLUE		ŞİRİNK NAYLON / SHRINK NYLON		
1 Kg Yapıştırıcı İçin Per 1 Kg Glue		1 Kg Yapıştırıcı İçin / Per 1 Kg Glue		
1 Kg Paket / bags	7000 Paket / bags	1 Kg	2 Kg	5 Kg
2 Kg Paket / bags	6000 Paket / bags	12 Adet (Pcs) / kg	8 Adet (Pcs) / kg	3 Adet (Pcs) / kg
5 Kg Paket / bags	4000 Paket / bags	50 gr	60 gr	65 gr

INJECT YAZICI / INJECT PRINTER

Yazıcı Mürekkebi / Printer Ink	1.500.000 Adet (Pcs)
--------------------------------	----------------------

PAKETLENEBİLECEK ÜRÜN ÇEŞİTLERİ / PACKABLE PRODUCT TYPES

Un, İrmik, Tuz, Toz Şeker, Çay (Ürün tipine göre dolum sistemi değişebilir)
Flour, Semolina, Salt, Granulated Sugar, Tea (The filling system may vary depending on the product type)



EKİPMAN / EQUIPMENT

Festo (Almanya-Germany) / Schneider (Fransa-France) / Peperl Fuchs (Almanya Germany)
ABB Group (İsviçre-Switzerland) / Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Elk Asenkron Motor (Türkiye-Turkey)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Paket Kapasitesi Bag Capacity Maximum	Dakika Min. Saat Hour /Kg	18 Adet (Pcs) 1.08 Ton	12 Adet (Pcs) 1.44 Ton	6 Adet (Pcs) 1.8 Ton
--	------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Elektrik Özelliği / Electricity Specification	380 V, 50 Hz
Yaklaşık Ağırlık / Gross Weight	3200 kg

ELEKTRİK VE HAVA / ELECTRIC AND AIR

Makineler / Machines	Güç / Power	Hava / Air (6-8 Bar)
Ana Dolum Makinesi / Main Filling Machine	3.15 kw	-
Titreşim Makinesi / Vibrating Machine	1.3 kw	100 NI/Min
Ağız Kapatma Makinesi / Bag Closing Machine	3.5 kw	6 NI/Min
Şirink Makinesi / Shrink Machine	19 kw	1100 NI/Min
Toplam / Total	26.95 kw	1206 NI/Min



MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES

TEKNİK ÖZELLİKLER




- 1Kg, 2Kg ve 5Kg düz tabanlı, hazır kağıt paketlere dolum gerçekleştirir.
- Tüm kontrol, dokunmatik PLC ekrandan yapılmaktadır.
- Makine üzerinde 200 Kg paslanmaz silo bulunur.
- Metal yüzeyler boyadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmazdır.
- Metal yüzeyler nikel ve karartma kimyasal kaplıdır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Performs filling into flat-bottomed, ready-made paper bags of 1Kg, 2Kg, and 5Kg.
- All control operations are carried out via a touch-operated PLC screen.
- A 200 Kg stainless steel silo is mounted on the machine.
- Metal surfaces are treated against corrosion before painting.
- The machine is coated with durable static paint.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.
- Metal surfaces are coated with nickel and a darkening chemical treatment.

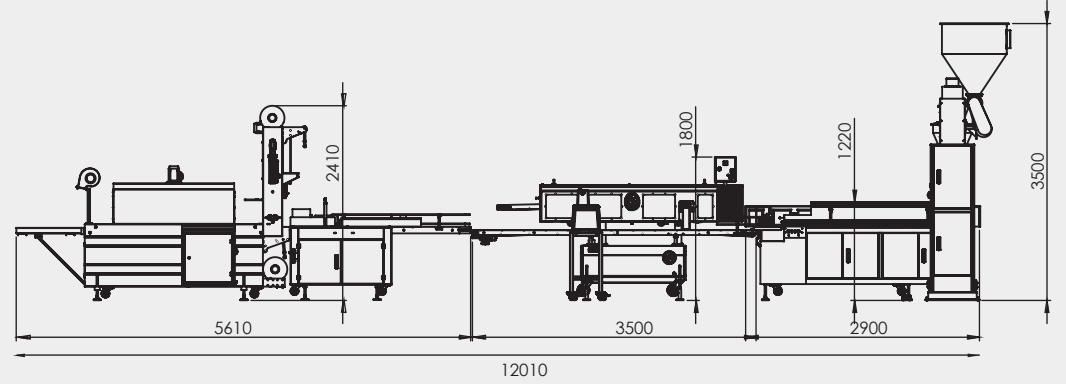

GARANTİ SÜRESİ/WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electronics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firesi %2 nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information




KAÇIT DOLUM

Paketleme Hattı

Filling & Packaging Line For Paper Bags

Paketto 1010




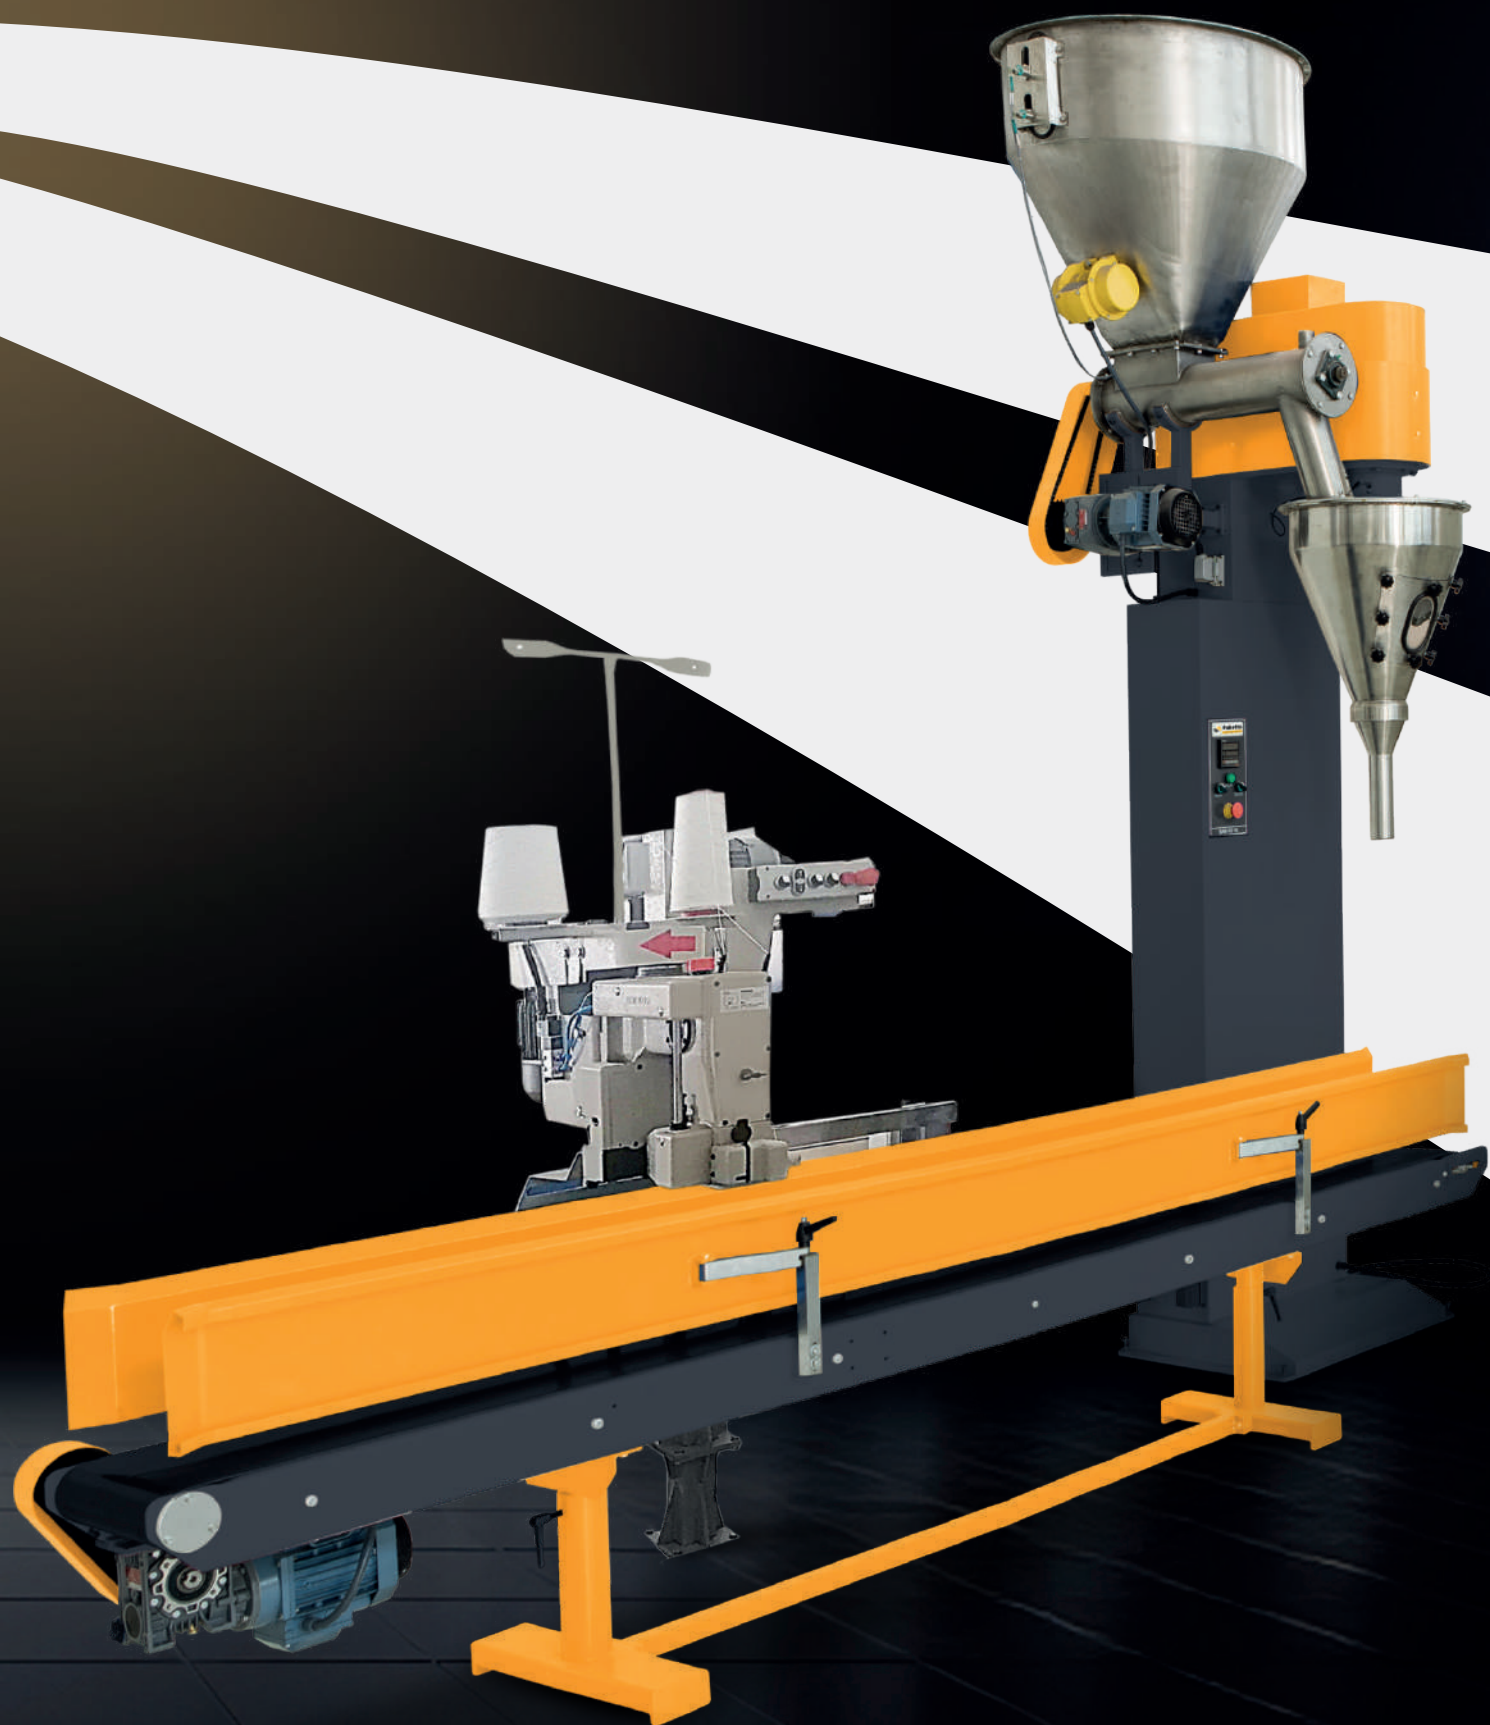



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makine 1 – 10 kg ağırlığında dolum yapabilen manuel toz dolum makinesidir.
- Kova, kraft kağıt, çuval gibi çeşitli bir çok ambalaja dolum yapılabilir.
- Doldurulacak kaba ve pakete özel tutucu vb. aparatlar üniteye eklenebilir.
- Makine Kapasitesi 2 – 10 paket/dakika arasında değişir. Kapasitede dolum yapılacak ağırlık ve operatör hızı etkin faktörlerdir.
- Kullanıcı paneli makine üzerinde olup ergonomik olarak tasarlanmıştır.
- Ağırlık set değeri kullanıcı panelinde bulunan ekranlı modül vasıtasıyla ayarlanır.
- Kullanıcı dolum işlemini pedal vasıtasıyla başlatır.
- Makineye taşıma bandı ve banda akuple edilebilir. Newlong marka dikiş makinesi opsiyonel olarak eklenebilir.

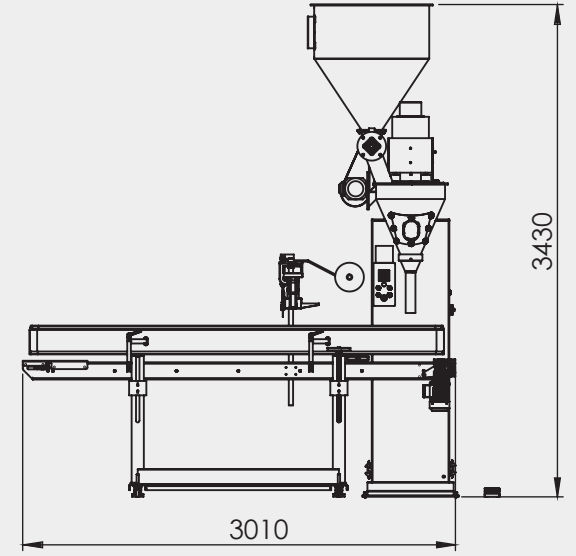

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The machine is a manual powder filling unit capable of filling weights between 1 – 10 kg.
- Filling can be performed into various types of packaging such as buckets, kraft paper bags, and sacks.
- Special holders and similar apparatuses can be added to the unit according to the container or packaging type.
- The machine capacity ranges between 2 – 10 packs per minute, depending on filling weight and operator speed.
- The user panel is ergonomically designed and located on the machine.
- The weight setpoint is adjusted via a display module located on the user panel.
- The filling process is initiated by the operator via a foot pedal.
- A conveyor belt and an optional Newlong brand sewing machine can be coupled to the machine.

EKİPMAN / EQUIPMENT

Autonics (Kore-Korea) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya Germany)
Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Elk Asenkron Motor (Türkiye-Turkey)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Dakika Min.

2 - 10 Adet (Pcs)

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç) / 2 Years (Excl. Electronics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma firesi $\%2$ nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%



PAKETTO 10100D+BT



OTOMATİK DOLUM BANTLI DİKİŞ MAKİNESİ

Automatic Filling With Conveyor And Sewing Machine

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Makine 1 – 10 kg ağırlığında dolum yapabilen manuel toz dolum makinesidir.
- Kova, kraft kağıt, çuval gibi çeşitli bir çok ambalaja dolum yapılabilir.
- Doldurulacak kaba ve pakete özel tutucu vb. aparatlar üniteye eklenebilir.
- Makine Kapasitesi 2 – 10 paket/dakika arasında değişir. Kapasitede dolum yapılacak ağırlık ve operatör hızı etkin faktörlerdir.
- Kullanıcı paneli makine üzerinde olup ergonomik olarak tasarlanmıştır.
- Ağırlık set değeri kullanıcı panelinde bulunan ekranlı modül vasıtasıyla ayarlanır.
- Kullanıcı dolum işlemini pedal vasıtasıyla başlatır.
- Makineye taşıma bandı ve banda akuple edilebilir Newlong marka dikiş makinesi opsiyonel olarak eklenebilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The machine is a manual powder filling unit capable of filling weights between 1 – 10 kg.
- Filling can be performed into various types of packaging such as buckets, kraft paper bags, and sacks.
- Special holders and similar apparatuses can be added to the unit according to the container or packaging type.
- The machine capacity ranges between 2 – 10 packs per minute, depending on filling weight and operator speed.
- The user panel is ergonomically designed and located on the machine.
- The weight setpoint is adjusted via a display module located on the user panel.
- The filling process is initiated by the operator via a foot pedal.
- A conveyor belt and an optional Newlong brand sewing machine can be coupled to the machine.

EKİPMAN / EQUIPMENT

Autonics (Kore-Korea) / Schneider (Fransa-France) / Pepperl Fuchs (Almanya Germany)
Redüktör Gearbox Yılmaz (Türkiye-Turkey)
Elk Asenkron Motor (Türkiye-Turkey)

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ / CAPACITY SPECIFICATIONS

Dakika Min.


2 - 10 Adet (Pcs)

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç) / 2 Years (Excl. Electrics)

HASSASİYET / ACCURACY

Dolumdaki hata payı 1 Kg. için $\pm 1\%$ ve çalışma fitesi $\%2$ nin altındadır.
The filling error margin is $\pm 1\%$ for 1 kg, and the operating waste is below 2%

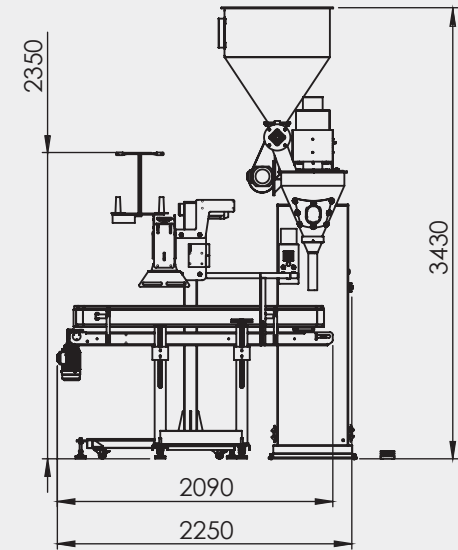

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information





POŞET DİKEY DOLUM Paketleme Hattı

Vertical Pouch Filling and Packaging Line

PAKETTO 9000A

Dikey Paketleme Makinesi
Vertical Packaging Machine



PAKETTO 9000A - VMD



DİKEY VOLÜMETRİK Vertical Volumetric

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Volumetrik tip (Hacimsel tartım) dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, tuz, ırmik, bakliyat gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde volümetrik dolum sistemi için 50 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinine sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- It is equipped with a volumetric (volume-based weighing) filling system.
- It is used for filling granular products.
- Ideal for precise and fast packaging of granular products such as granulated sugar, salt, semolina, and legumes.
- The entire system is controlled by a touch-screen PLC.
- A 50 kg stainless steel hopper is available for the volumetric filling system on the machine.
- It fills into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Supports pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouch options.
- Equipped with a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated against corrosion prior to painting.
- The machine is painted with a durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, providing corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

HASSASİYET / ACCURACY

Yüksek tartım hassasiyetine sahiptir (1 Kg da $\pm$ %1). / It has high weighing accuracy ($\pm$ 1% at 1 kg).

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

ELEKTRİK / ELECTRIC

380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION



0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb
Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.

EKİPMAN / EQUIPMENT

PLC kontrol sistemi: Panasonic (Japonya) / Elektrik malzemeleri: Schneider (Fransa) / Pnömatik malzemeler: Festo (Almanya) / Redüktörler: Yılmaz Redüktör (Türkiye) / Elk Asenkron Motor (Türkiye)
PLC control system: Panasonic (Japan) / Electrical components: Schneider (France) / Pneumatic components: Festo (Germany) / Gearboxes: Yılmaz Redüktör (Turkey) / Electric asynchronous motor: Elk Motor (Turkey)

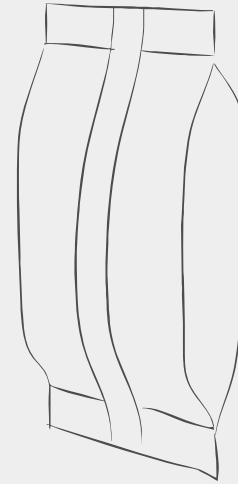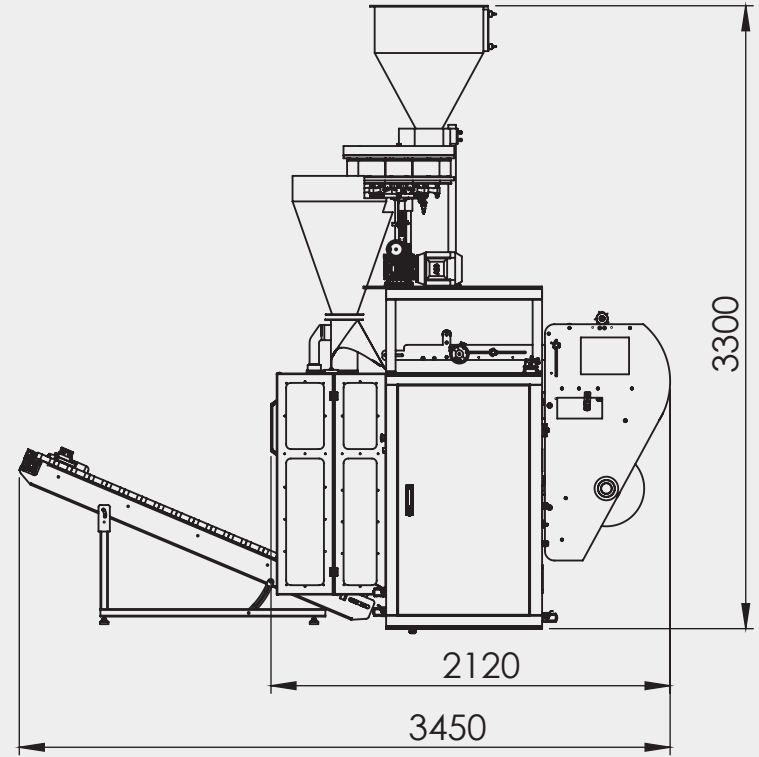

YASTIK PAKET / PILLOW BAG

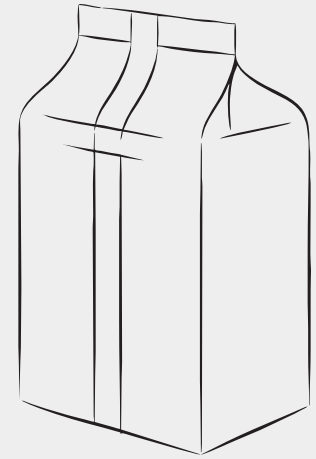

OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000A - VD



DİKEY VİDALI
Vertical Screw Filling

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Vidalı tip (hacimsel tartım) dolum sistemine sahiptir.
- Toz ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Un, baharat, süt tozu, kahve gibi toz ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde vidalı dolum sistemi için 200 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a screw-type (volumetric weighing) filling system.
- Used for filling powdered products.
- Ideal for precise and fast packaging of powdered products such as flour, spices, milk powder, and coffee.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- A 200 kg stainless steel hopper is available for the screw filling system.
- Suitable for heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated against corrosion prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

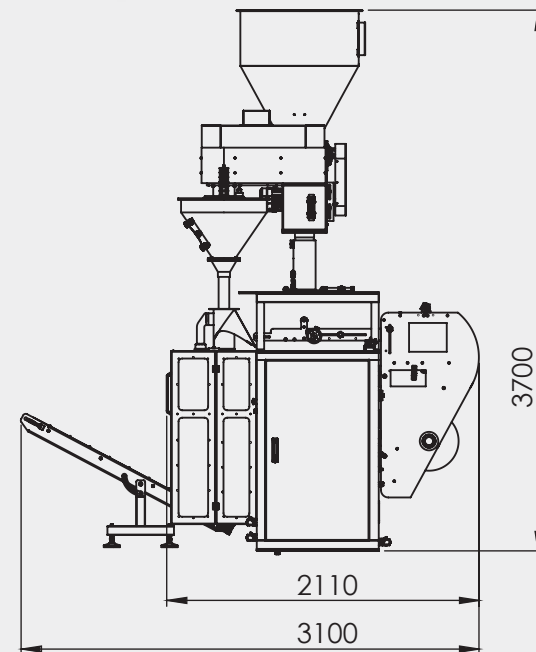

PAKETTO 9000A - 4TLD



DİKEY 4 TERAZİLİ A1 Vertical 4-Head Weighing A1

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 4 kefeli lineer elektronik terazili tartım dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, kuruyemiş, bakliyat gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 4-head linear electronic weighing and filling system.
- Designed for the filling of granular products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular items such as granulated sugar, nuts, and legumes.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouch options.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance before painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC

380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

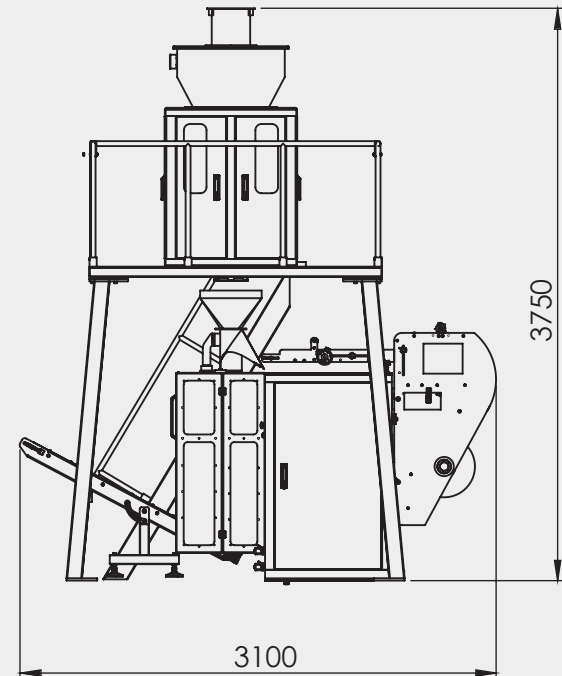

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000A - 10TD



DİKEY 10 TERAZİLİ
Vertical System with 10 Weighing Heads

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 10 kefeli çoklu (multihead) elektronik terazili tartım sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Şekerlemeler, kuruyemiş, bakliyat, cips gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihine sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 10-head multihead electronic weighing system.
- Used for filling granular products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular products such as candies, nuts, legumes, and chips.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, providing corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

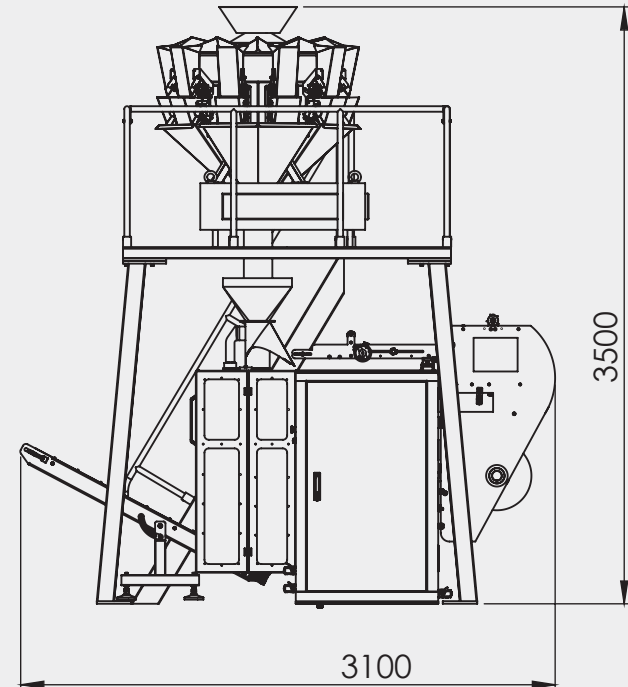

PAKETTO 9000A - 14TD



DİKEY 14 TERAZİLİ

Vertical Packaging with 14 Weighing Heads

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 14 kefeli çoklu (multihead) elektronik terazili tartım dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Şekerlemeler, kuruyemiş, bakliyat, cips gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihine sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 14-head multihead electronic weighing and filling system.
- Used for filling granular products.
- Ideal for precise and fast packaging of granular products such as candies, nuts, legumes, and chips.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance before painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

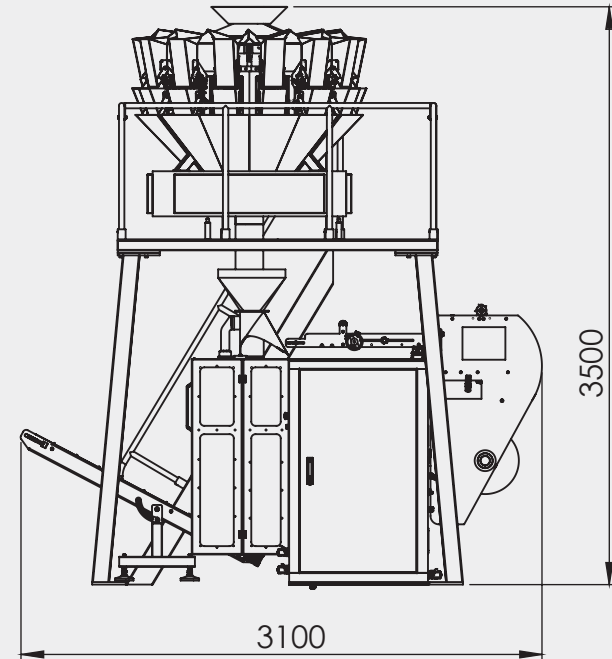

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000A - V + VMD



DİKEY VİDALI + VOLÜMETRİK Vertical Packaging Screw + Volumetric

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Volumetrik ve vidalı dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ve toz ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, tuz, ırmık, bakliyat, un, baharat, süt tozu, kahve gibi taneli ve tozlu ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde vidalı dolum sistemi için 200 kg paslanmaz silo bulunur.
- Makine üzerinde volümetrik dolum için 50 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinine sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a volumetric and screw-type filling system.
- Used for filling both granular and powdered products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular and powdered products such as granulated sugar, salt, semolina, legumes, flour, spices, milk powder, and coffee.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- A 200 kg stainless steel hopper is available for the screw filling system.
- 50 kg stainless steel hopper is available for the volumetric filling system.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, ensuring corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

HASSASİYET / ACCURACY

Yüksek tartım hassasiyetine sahiptir (1 Kg da $\pm$ %1). / It has high weighing accuracy ($\pm$ 1% at 1 kg).

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electronics)

ELEKTRİK / ELECTRIC

380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION



0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb
Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.

EKİPMAN / EQUIPMENT

PLC kontrol sistemi: Panasonic (Japonya) / Elektrik malzemeleri: Schneider (Fransa) / Pnömatik malzemeler: Festo (Almanya) / Redüktörler: Yılmaz Redüktör (Türkiye) / Elk Asenkron Motor (Türkiye)
PLC control system: Panasonic (Japan) / Electrical components: Schneider (France) / Pneumatic components: Festo (Germany) / Gearboxes: Yılmaz Redüktör (Turkey) / Electric Asenkron motor: Elk Motor (Turkey)

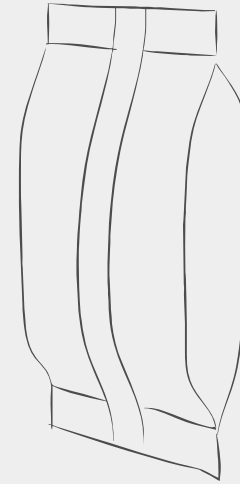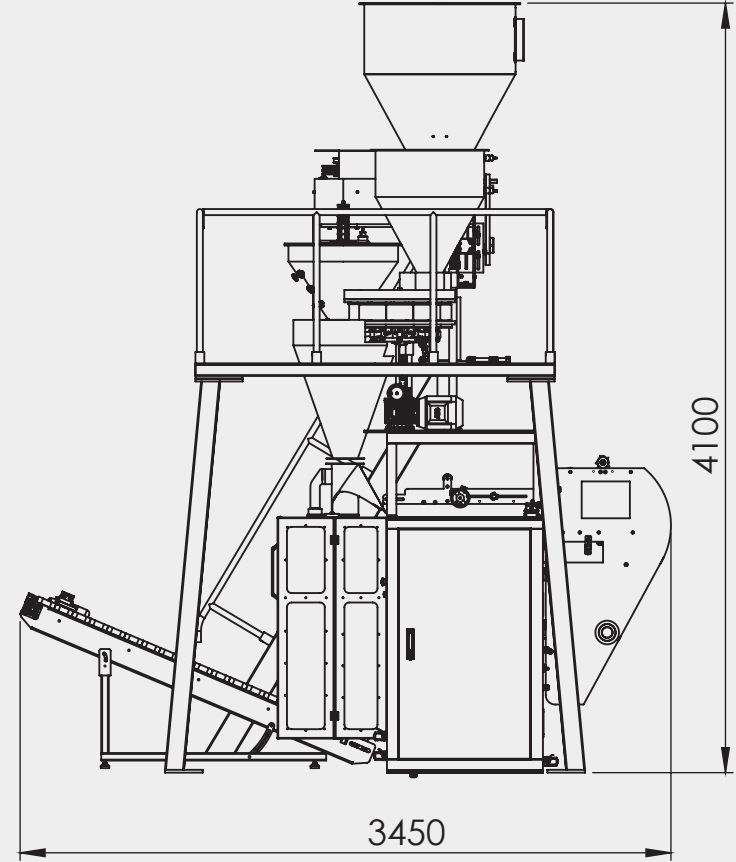

YASTIK PAKET / PILLOW BAG

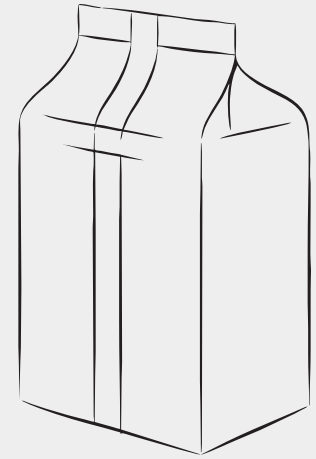

OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information





POŞET DİKEY DOLUM Paketleme Hattı

Vertical Pouch Filling and Packaging Line

PAKETTO 9000S

Servolu Dikey Paketleme Makinesi

Vertical Packaging Machine With Servo





TEKNİK ÖZELLİKLER



- Volumetrik tip (Hacimsel tartım) dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, tuz, ırmik, bakliyat gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde volümetrik dolum sistemi için 50 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- It is equipped with a volumetric (volume-based weighing) filling system.
- It is used for filling granular products.
- Ideal for precise and fast packaging of granular products such as granulated sugar, salt, semolina, and legumes.
- The entire system is controlled by a touch-screen PLC.
- A 50 kg stainless steel hopper is available for the volumetric filling system on the machine.
- It fills into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Supports pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouch options.
- Equipped with a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated against corrosion prior to painting.
- The machine is painted with a durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, providing corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

HASSASİYET / ACCURACY

Yüksek tartım hassasiyetine sahiptir (1 Kg da $\pm 1\%$). / It has high weighing accuracy ($\pm 1\%$ at 1 kg).

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

ELEKTRİK / ELECTRIC

380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION



0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb
Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.

EKİPMAN / EQUIPMENT

PLC kontrol sistemi: ABB Group (İsviçre) / Elektrik malzemeleri: Schneider (Fransa) / Pnömatik malzemeler: Festo (Almanya) / Redüktörler: Yılmaz Redüktör (Türkiye) / Servo Kontrol: ABB Group (İsviçre)
PLC control system: ABB Group (Switzerland) / Electrical components: Schneider (France) / Pneumatic components: Festo (Germany) / Gearboxes: Yılmaz Redüktör (Turkey) / Servo control: ABB Group (Switzerland)

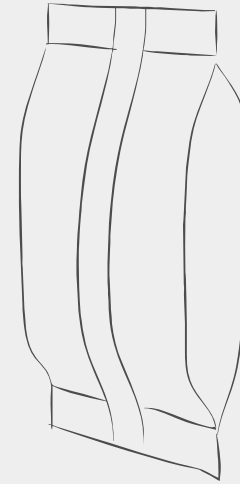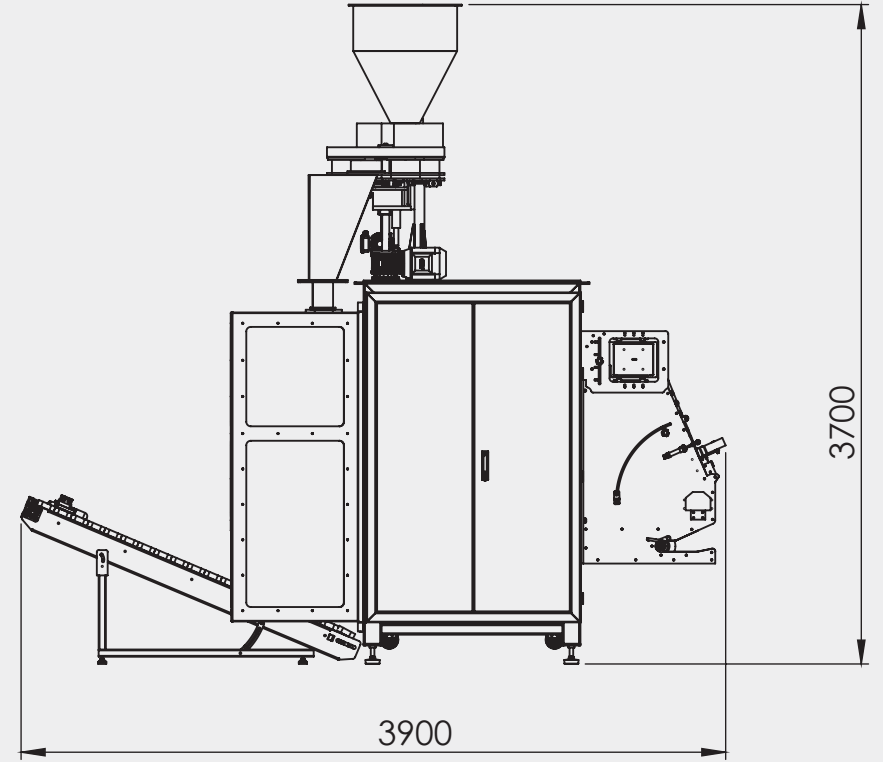

YASTIK PAKET / PILLOW BAG

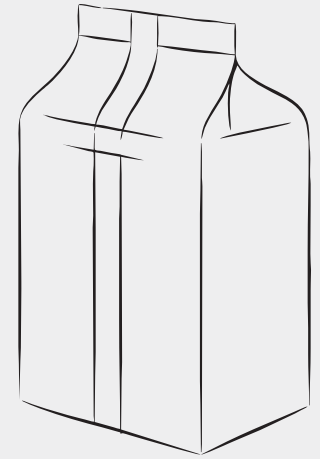

OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000S - VD



DİKEY VİDALI
Vertical Screw Filling

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Vidalı tip (hacimsel tartım) dolum sistemine sahiptir.
- Toz ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Un, baharat, süt tozu, kahve gibi toz ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde vidalı dolum sistemi için 200 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a screw-type (volumetric weighing) filling system.
- Used for filling powdered products.
- Ideal for precise and fast packaging of powdered products such as flour, spices, milk powder, and coffee.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- A 200 kg stainless steel hopper is available for the screw filling system.
- Suitable for heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated against corrosion prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapılabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

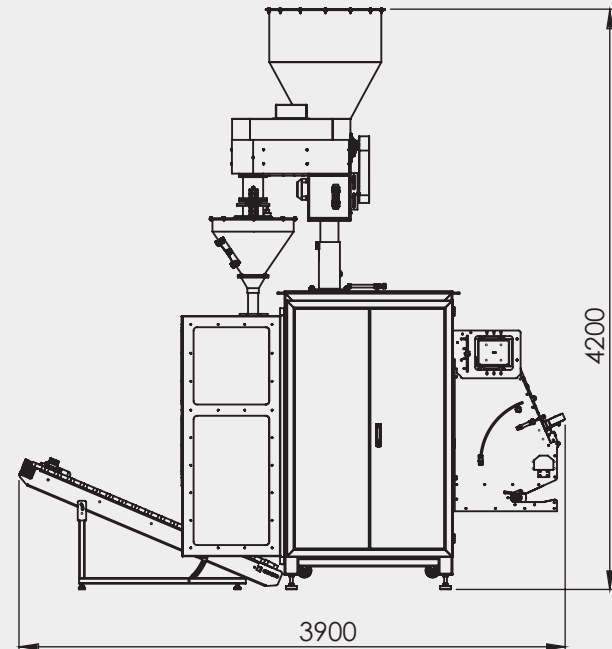

PAKETTO 9000S - 4TLD



DİKEY 4 TERAZİLİ A1 Vertical 4-Head Weighing A1

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 4 kefeli lineer elektronik terazili tartım dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, kuruyemiş, bakliyat gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliktedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 4-head linear electronic weighing and filling system.
- Designed for the filling of granular products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular items such as granulated sugar, nuts, and legumes.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouch options.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance before painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

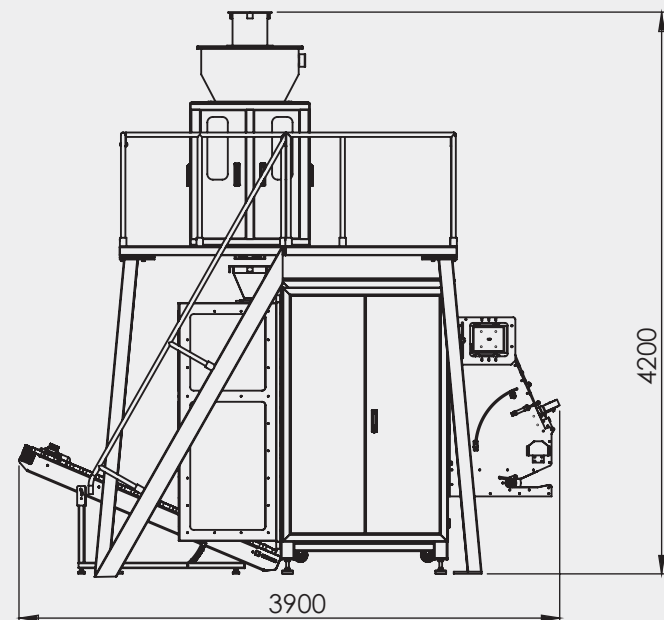

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000S - 10TD



DİKEY 10 TERAZİLİ

Vertical Packaging with 10 Weighing Heads

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 10 kefeli çoklu (multihead) elektronik terazili tartım sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Şekerlemeler, kuruyemiş, bakliyat, cips gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihine sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 10-head multihead electronic weighing system.
- Used for filling granular products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular products such as candies, nuts, legumes, and chips.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, providing corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

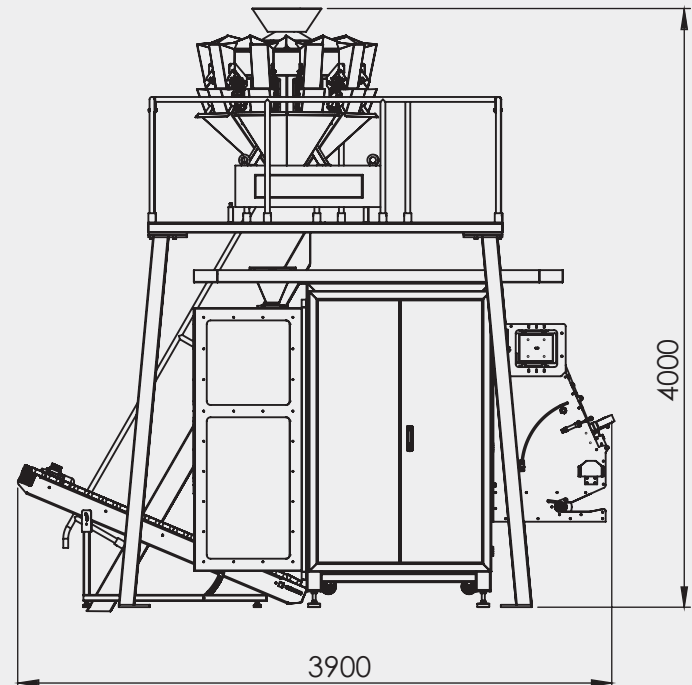

PAKETTO 9000S - 14TD



DİKEY 14 TERAZİLİ

Vertical Packaging with 14 Weighing Heads

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 14 kefeli çoklu (multihead) elektronik terazili tartım dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Şekerlemeler, kuruyemiş, bakliyat, cips gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmışır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 14-head multihead electronic weighing and filling system.
- Used for filling granular products.
- Ideal for precise and fast packaging of granular products such as candies, nuts, legumes, and chips.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance before painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.



OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG

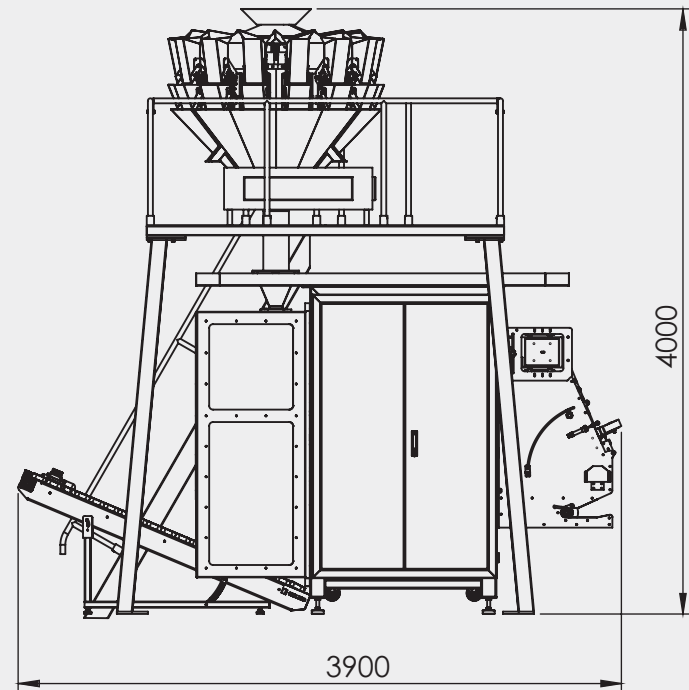

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000S - V + VMD



DİKEY VİDALI + VOLÜMETRİK
Vertical Screw + Volumetric

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Volumetrik ve vidalı dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ve toz ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, tuz, ırmik, bakliyat, un, baharat, süt tozu, kahve gibi taneli ve tozlu ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde vidalı dolum sistemi için 200 kg paslanmaz silo bulunur.
- Makine üzerinde volümetrik dolum sistemi için 50 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a volumetric and screw-type filling system.
- Used for filling both granular and powdered products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular and powdered products such as granulated sugar, salt, semolina, legumes, flour, spices, milk powder, and coffee.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- A 200 kg stainless steel hopper is available for the screw filling system.
- 50 kg stainless steel hopper is available for the volumetric filling system.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, ensuring corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

HASSASİYET / ACCURACY

Yüksek tartım hassasiyetine sahiptir (1 Kg da $\pm$ %1). / It has high weighing accuracy ($\pm$ 1% at 1 kg).

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

ELEKTRİK / ELECTRIC

380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION



0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb
Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.

EKİPMAN / EQUIPMENT

PLC kontrol sistemi: ABB Group (İsviçre) / Elektrik malzemeleri: Schneider (Fransa) / Pnömatik malzemeler: Festo (Almanya) / Redüktörler: Yılmaz Redüktör (Türkiye) / Servo Kontrol: ABB Group (İsviçre)
PLC control system: ABB Group (Switzerland) / Electrical components: Schneider (France) / Pneumatic components: Festo (Germany) / Gearboxes: Yılmaz Redüktör (Turkey) / Servo control: ABB Group (Switzerland)

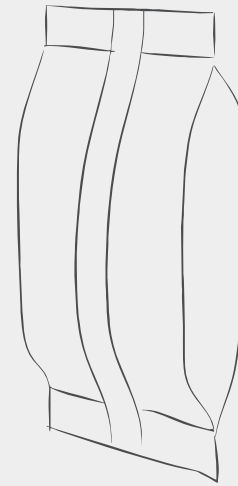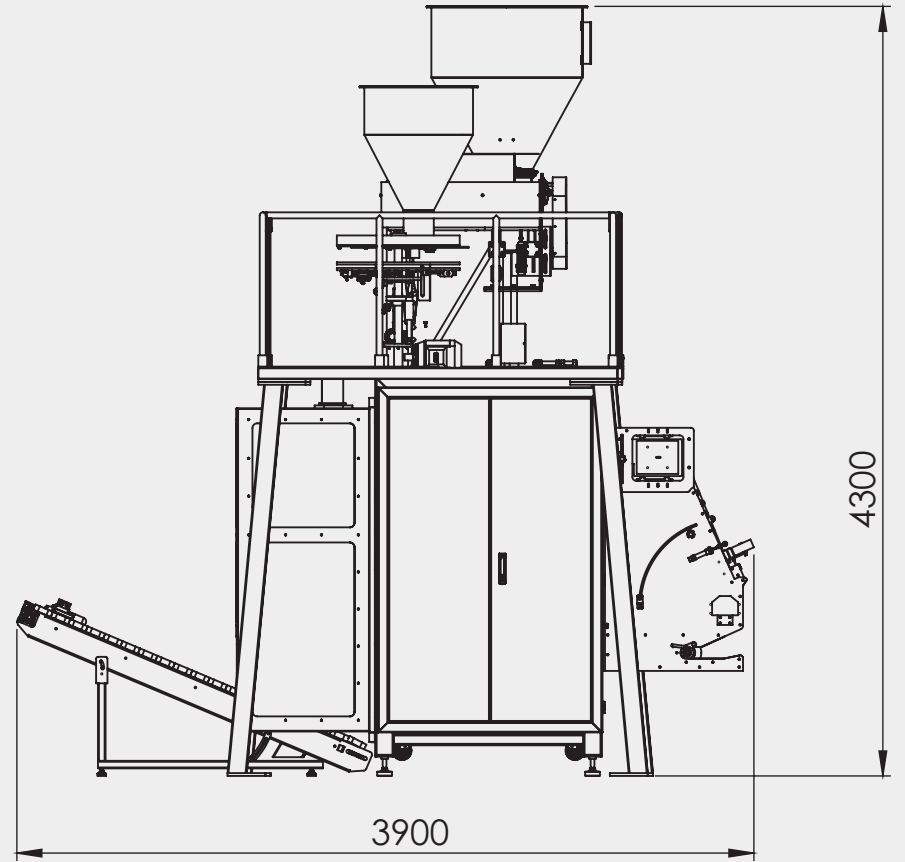

YASTIK PAKET / PILLOW BAG

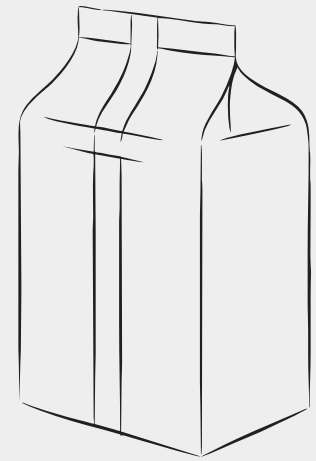

OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information





POŞET DİKEY DOLUM Paketleme Hattı

Vertical Pouch Filling and Packaging Line

PAKETTO 9000SQ

Servolu Quadro Paketleme Makinesi
Packaging Machine With Servo Quadro



PAKETTO 9000SQ - VMD



DİKEY VOLÜMETRİK Vertical Volumetric Packaging

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Volumetrik tip (Hacimsel tartım) dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, tuz, ırmik, bakliyat gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde volümetrik dolum sistemi için 50 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- It is equipped with a volumetric (volume-based weighing) filling system.
- It is used for filling granular products.
- Ideal for precise and fast packaging of granular products such as granulated sugar, salt, semolina, and legumes.
- The entire system is controlled by a touch-screen PLC.
- A 50 kg stainless steel hopper is available for the volumetric filling system on the machine.
- It fills into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Supports pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouch options.
- Equipped with a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated against corrosion prior to painting.
- The machine is painted with a durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, providing corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

HASSASİYET / ACCURACY

Yüksek tartım hassasiyetine sahiptir (1 Kg da $\pm 1\%$). / It has high weighing accuracy ($\pm 1\%$ at 1 kg).

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

ELEKTRİK / ELECTRIC

380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION



0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb
Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.

EKİPMAN / EQUIPMENT


PLC kontrol sistemi: ABB Group (İsviçre) / Elektrik malzemeleri: Schneider (Fransa) Pnömatik malzemeler: Festo (Almanya) / Redüktörler: Yılmaz Redüktör (Türkiye) / Servo Kontrol: ABB Group (İsviçre)
PLC control system: ABB Group (Switzerland) / Electrical components: Schneider (France) / Pneumatic components: Festo (Germany) / Gearboxes: Yılmaz Redüktör (Turkey) / Servo control: ABB Group (Switzerland)

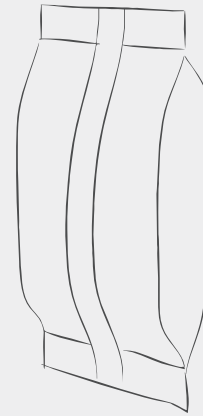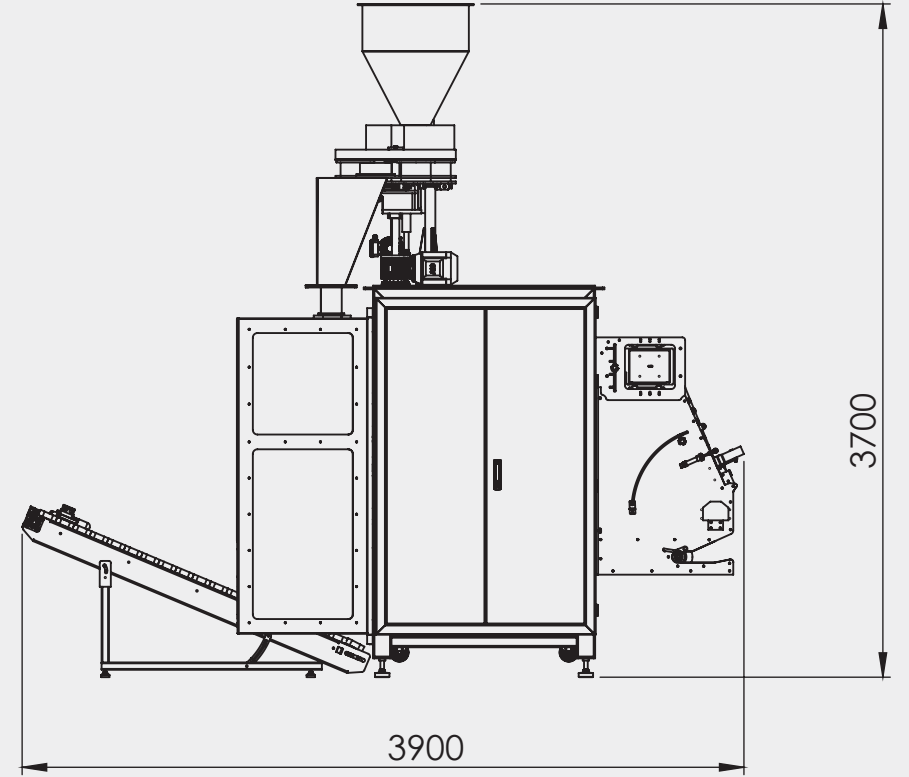

YASTIK PAKET
PILLOW BAG

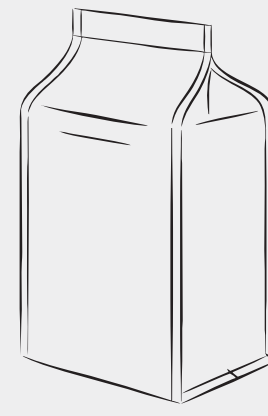

QUADRO PAKET
QUADRO BAG

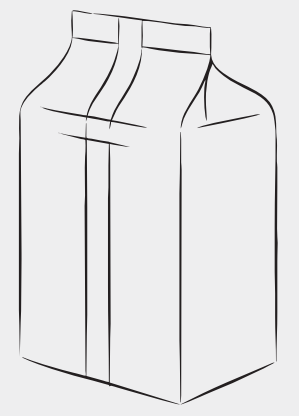

OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO - 9000SQ - VD



DİKEY VİDALI
Vertical Screw Filling

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Vidalı tip (hacimsel tartım) dolum sistemine sahiptir.
- Toz ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Un, baharat, süt tozu, kahve gibi toz ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde vidalı dolum sistemi için 200 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası, dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a screw-type (volumetric weighing) filling system.
- Used for filling powdered products.
- Ideal for precise and fast packaging of powdered products such as flour, spices, milk powder, and coffee.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- A 200 kg stainless steel hopper is available for the screw filling system.
- Suitable for heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated against corrosion prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapılabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.




OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM
BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG



QUADRO PAKET
QUADRO BAG

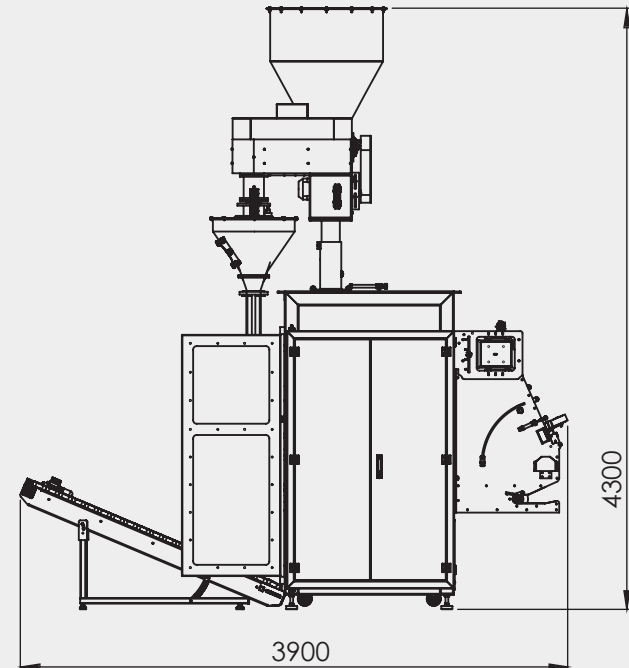

PAKETTO - 9000SQ - 4TLD



DİKEY 4 TERAZİLİ A1 Vertical 4-Head Weighing A1

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 4 kefeli lineer elektronik terazili tartım dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, kuruyemiş, bakliyat gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmışır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 4-head linear electronic weighing and filling system.
- Designed for the filling of granular products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular items such as granulated sugar, nuts, and legumes.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouch options.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance before painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.




OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM
BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG



QUADRO PAKET
QUADRO BAG

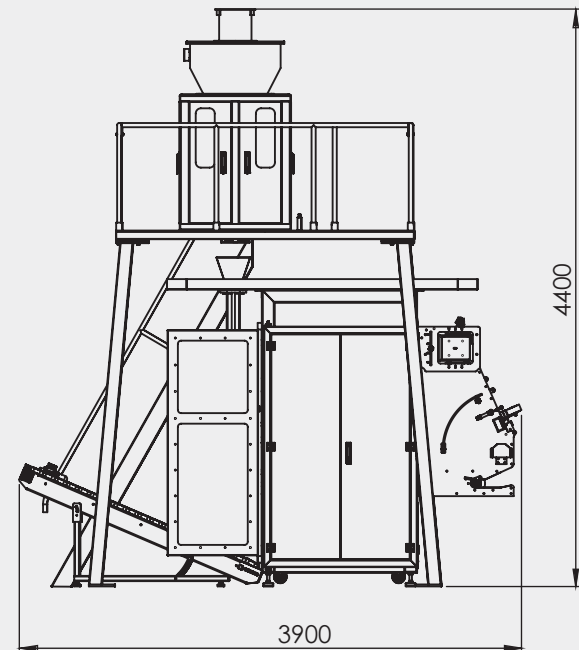

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000SQ - 10TD



DİKEY 10 TERAZİLİ
Vertical Packaging with 10 Weighing Heads

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 10 kefeli çoklu (multihead) elektronik terazili tartım sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Şekerlemeler, kuruyemiş, bakliyat, cips gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihine sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 10-head multihead electronic weighing system.
- Used for filling granular products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular products such as candies, nuts, legumes, and chips.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, providing corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.




OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM
BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG



QUADRO PAKET
QUADRO BAG

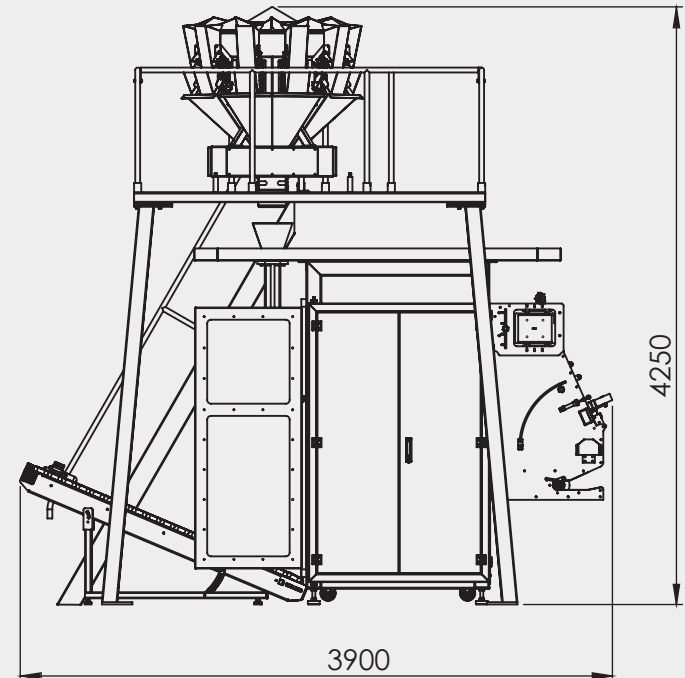

PAKETTO 9000SQ - 14TD



DİKEY 14 TERAZİLİ

Vertical Packaging with 14 Weighing Heads

TEKNİK ÖZELLİKLER



- 14 kefeli çoklu (multihead) elektronik terazili tartım dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Şekerlemeler, kuruyemiş, bakliyat, cips gibi taneli ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihinə sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a 14-head multihead electronic weighing and filling system.
- Used for filling granular products.
- Ideal for precise and fast packaging of granular products such as candies, nuts, legumes, and chips.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance before painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened; they are corrosion-resistant.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30–70 packages per minute.

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION


0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

ELEKTRİK / ELECTRIC


380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb / Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.




OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM
BAG



YASTIK PAKET
PILLOW BAG



QUADRO PAKET
QUADRO BAG

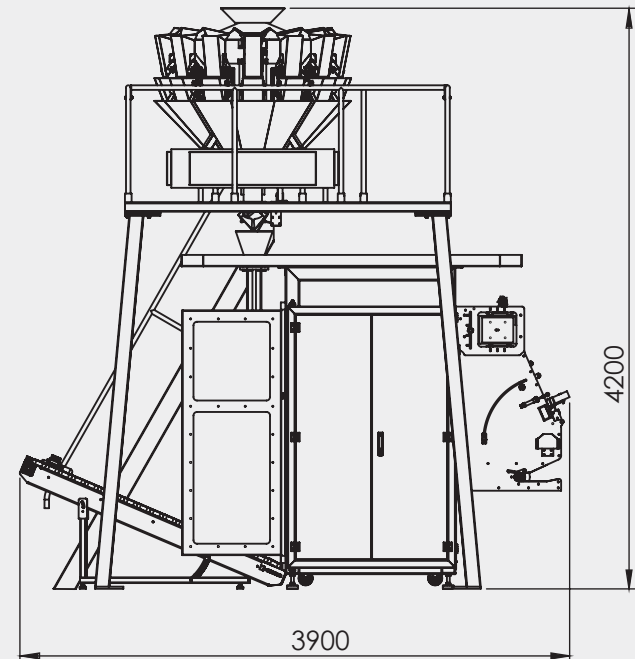

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



PAKETTO 9000SQ - V + VMD



DİKEY VİDALI + VOLÜMETRİK Vertical Screw + Volumetric

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Volumetrik ve vidalı dolum sistemine sahiptir.
- Taneli ve toz ürünlerin dolumu için kullanılır.
- Toz şeker, tuz, irmik, bakliyat, un, baharat, süt tozu, kahve gibi taneli ve tozlu ürünlerin hassas ve hızlı bir şekilde paketlenmesi için idealdir.
- Tüm sistem dokunmatik PLC kontrollüdür.
- Makine üzerinde vidalı dolum sistemi için 200 kg paslanmaz silo bulunur.
- Makine üzerinde volümetrik dolum sistemi için 50 kg paslanmaz silo bulunur.
- Isı ile yapışabilen, 2 veya 3 katlı lamine edilmiş ambalajlara dolum yapar.
- Yastık tip, körüklü yastık tip ve oturan poşet tercihine sahiptir.
- Diagnostik kontrol sistemine sahiptir.
- Metal yüzeyler boyamadan önce korozyona karşı kaplanmıştır.
- Makine boyası dayanıklı statik boyadır.
- Metal yüzeyler nikel kaplama ve karartma işlemine tabidir, paslanmaz özelliğindedir.
- Paketlenecek ürünün temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Equipped with a volumetric and screw-type filling system.
- Used for filling both granular and powdered products.
- Ideal for the precise and fast packaging of granular and powdered products such as granulated sugar, salt, semolina, legumes, flour, spices, milk powder, and coffee.
- The entire system is controlled via a touch-screen PLC.
- A 200 kg stainless steel hopper is available for the screw filling system.
- 50 kg stainless steel hopper is available for the volumetric filling system.
- Suitable for filling into heat-sealable, 2- or 3-layer laminated packaging materials.
- Compatible with pillow-type, gusseted pillow-type, and block-bottom pouches.
- Includes a diagnostic control system.
- All metal surfaces are coated for corrosion resistance prior to painting.
- The machine is painted with durable static powder coating.
- Metal surfaces are nickel-plated and darkened, ensuring corrosion resistance.
- All product-contact surfaces are made of stainless steel.

HASSASIYET / ACCURACY

Yüksek tartım hassasiyetine sahiptir (1 Kg da $\pm 1\%$). / It has high weighing accuracy ($\pm 1\%$ at 1 kg).

KAPASİTE / CAPACITY

Ürün ve terazi tipine göre dakikada azami 30-70 pakete kadar dolum yapabilir.
Depending on the product and scale type, it can fill up to 30-70 packages per minute.

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY

2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

ELEKTRİK / ELECTRIC

380 V, 3 Faz, 50 Hz ile çalışır.
Power supply: 380 V / 3-phase / 50 Hz

HAVA TÜKETİMİ / AIR CONSUMPTION



0,6 Mpa, 150 NI/Min.
0.6 MPa, 150 NI/min

PAKET ÖZELLİĞİ / PACKAGE SPECIFICATION


Alüminyum Folyo, metalize PE, OPP, PVC. vb
Aluminum foil, metallized PE, OPP, PVC, etc.

EKİPMAN / EQUIPMENT


PLC kontrol sistemi: ABB Group (İsviçre) / Elektrik malzemeleri: Schneider (Fransa) Pnömatik malzemeler: Festo (Almanya) / Redüktörler: Yılmaz Redüktör (Türkiye) / Servo Kontrol: ABB Group (İsviçre)
PLC control system: ABB Group (Switzerland) / Electrical components: Schneider (France) / Pneumatic components: Festo (Germany) / Gearboxes: Yılmaz Redüktör (Turkey) / Servo control: ABB Group (Switzerland)

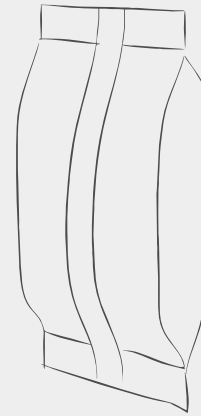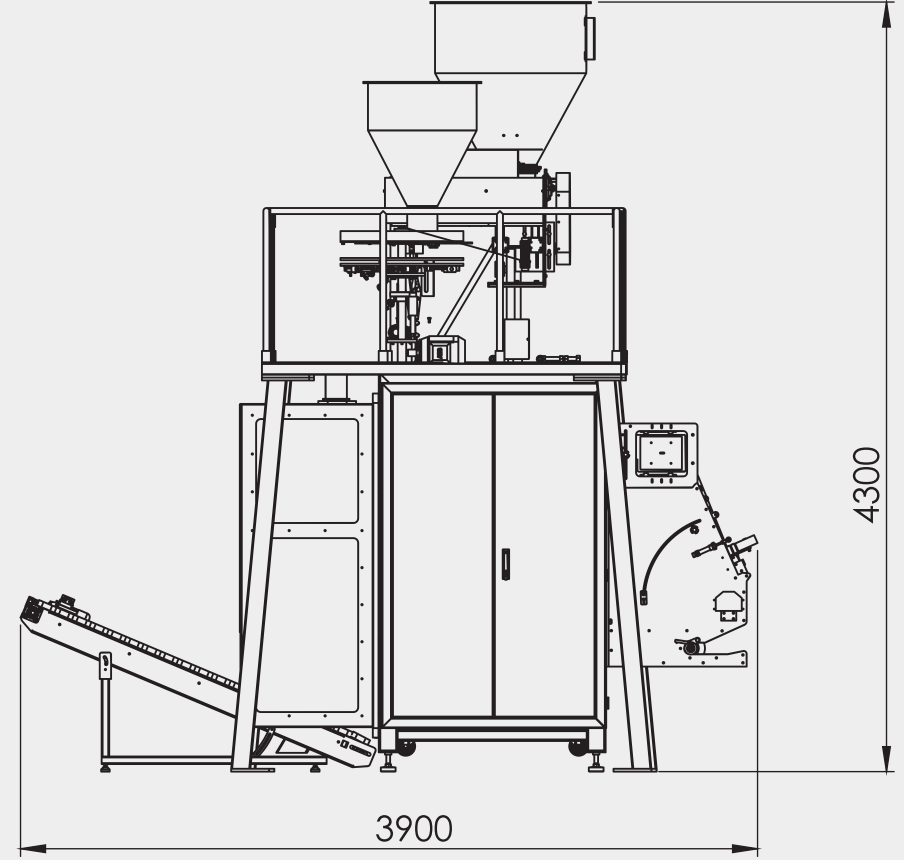

YASTIK PAKET
PILLOW BAG

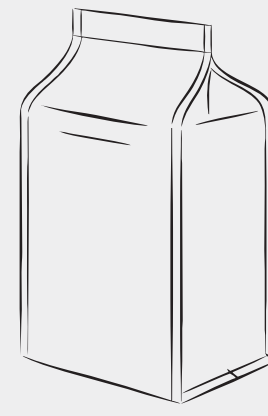

QUADRO PAKET
QUADRO BAG

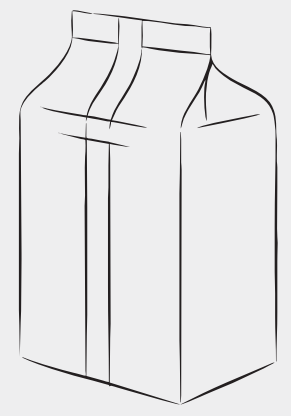

OTURAN PAKET
FLAT BOTTOM BAG

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information





KLİPS PAKETLEME

Poşet Klipsleme

Makinesi

Bag Sealer Machine

FESTİNA





TEKNİK ÖZELLİKLER



- Festina Poşet Klipsleme Makinesi, çoğunlukla unlu mamullerin paketlenmesi için tasarlanmıştır.
- Makine ayrıca;
 - Süzme yoğurt
 - Kurabiye
 - Gevrek
 - Galet
 gibi ürünlerin poşete aktarılıp ağzının kapatılmasında da kullanılabilir.
- Ürün poşete yerleştirildikten sonra;
 - Poşet ağzı döndürülerek sıkıştırılır,
 - Ardından manuel olarak makineyle poşetin ağzı kapatılır.
- Klipslerin (bantların) açılıp kapanabilen yapısı sayesinde;
 - Poşetin ağzı defalarca açılıp kapatılabilir,
 - Bu da üründen istenilen miktarda alınmasına ve kalan ürünlerin taze kalmasına olanak tanır.
- Klipsleme sırasında, termal transfer yazıcı cihazı aracılığıyla klips (bant) üzerine şu bilgiler elektronik olarak yazdırılabilir:
 - Son kullanma tarihi
 - İmal tarihi
 - Üretim tarihi
 - Üretim saati
 - Seri numarası
 - Fiyat
 - Barkod
- Yazdırma ve barkodlama işlemi:
 - Bilgisayar ortamında hazırlanır,
 - USB flaş bellek ile saniyeler içinde makineye aktarılır.
- Klips (bant) üzerine ayrıca; Logo / Figür gibi özel tasarımlar da yazdırılabilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- The Festina Bag Clipping Machine is primarily designed for packaging bakery products.
- The machine can also be used for sealing bags containing:
 - Strained yogurt
 - Cookies
 - Breakfast cereals
 - Breadsticks
- After the product is placed inside the bag:
 - The bag mouth is twisted to tighten it,
 - Then the bag is sealed manually using the machine.
- Thanks to the reopenable clip (band) mechanism:
 - The bag can be opened and reclosed multiple times,
 - This allows partial use of the product while keeping the remainder fresh.
- During the sealing process, a thermal transfer printer can electronically print the following information on the clip (band):
 - Expiry date
 - Manufacturing date
 - Production date
 - Production time
 - Serial number
 - Price
 - Barcode
- Printing and barcoding process:
 - Is prepared on a computer,
 - Then transferred to the machine within seconds using a USB flash drive.
- In addition to text, logos and graphic symbols can also be printed on the clip (band).

GARANTİ SÜRESİ / WARRANTY


2 yıl (Elektrik ve Elektronik Hariç)
2 Years (Excl. Electrics)

KAPASİTE / CAPACITY

Manuel klipsleme olduğu için işçi sayısına ve kabiliyetine göre değişmektedir. 15-30 adet/dakika
Since the sealing is manual, the speed varies depending on the number and skill of the operators:
15-30 packs per minute.

ELEKTRİK / ELECTRIC

220 V/Tek Faz
220 V / Single Phase

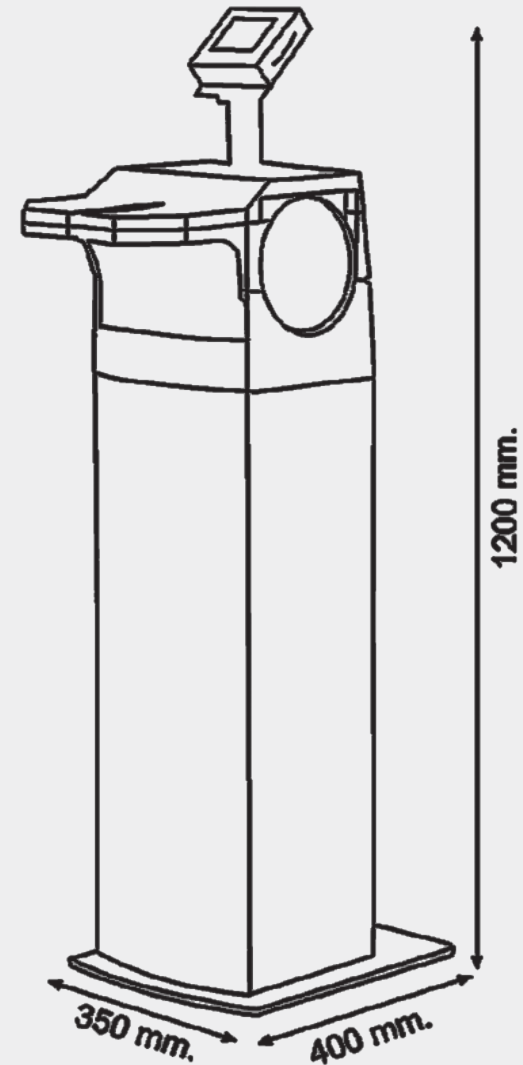

MACHINES THAT ADD VALUE

SAGBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



SARF ÜRÜNLER / CONSUMABLES



SARI ŞERİT
YELLOW TAPE

BEYAZ ŞERİT
WHITE TAPE

YAZMA RİBBON
THERMAL RIBBON

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information





OPSiYONLAR OPTIONS




SICAK TUTKAL HOT GLUE MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sıcak tutkal makinesi
- Kağıt paketlerin ağzının yapıştırılmasında kullanılır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Hot glue machine
- Used for gluing paper bags

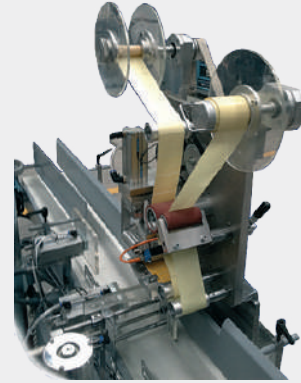

ETİKETLEME MAKİNESİ LABELLING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağbil marka etiketleme makinesidir.
- Paketlerin etiketlenmesi için kullanılır.
- Çay paketleme hattının bir ünitesidir. Un için de kullanılabilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Sağbil brand labelling machine
- Used for labelling paper bags
- A unit of tea packing line and can be used for flour as well.



VOLUMETRİK DOLUM VOLUMETRIC FILLING

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Volumetrik dolum sistemidir.
- Taneli ürünlerin dolumunda kullanılır.
- İstenilen aralıkta gramaj ayarı yapılabilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Volumetric type of filling
- Used for filling granular products
- Can be adjusted in the desired range



VİDALI DOLUM SCREW FILLING

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Vidalı dolum sistemidir.
- Tozlu ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Asenkron motora aküpleli enkoderli sistemle dolum yapılır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Screw filling system.
- Used for filling powder products.
- Filling is made with encoder system coupled to asynchronous motor.



BESLEME HELEZON SCREW ELEVATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Helezon tipi besleme ünitesidir.
- Makineyi tozlu ürünlerle beslemek için kullanılır.
- 500 kg - 1 Ton kapasite aralığında üretilebilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Spiral type of feeding.
- Used for powder products to feed the machine.
- Produced in the range of 500 kg - 1 Ton capacity



HAZNELİ ELEVATOR BUCKET ELEVATOR

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Elevator tipi besleme ünitesidir.
- Makineyi taneli ürünlerle beslemek için kullanılır.
- Kullanıcının istediği ölçülere göre üretilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Spiral type of feeding.
- Used for feeding machine for granular products
- Produced as per the desire of user's dimensions

MACHINES THAT ADD VALUE

SAĞBİL
PACKAGING



Paketto
MACHINES



4 TERAZİLİ DOLUM 4 HEAD WEIGHER

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Sağbil Marka Lineer 4 Terazili dolum sistemidir.
- 500 gr – 5 kg aralığında taneli ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Genellikle toz şeker, irmik, tuz gibi ürünlerin paketlenmesinde tercih edilir.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Sağbil Brand Linear 4 Weighing filling system.
- Used for filling of granular products in the range of 500 gr - 5 kg.
- Generally preferred for packing granular products such as granulated sugar, semolina, salt.



İNKJET YAZICI INKJET PRINTER

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Anser marka Inkjet Yazıcı
- Paketlere tarih atmada kullanılır
- Tarih ve saati otomatik olarak günceller.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Anser brand Inkjet Printer
- Used to print dates to paper bags
- Automatically updates date and time.



ÇOK HAZNELİ TERAZİ MULTIPLE WEIGHER

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Çoklu kefli (10 veya 14) dolum sistemidir.
- Çay, pirinç gibi taneli ürünlerin dolumunda kullanılır.
- Dokunmatik Ekrandan kolay ayarlama yapılmaktadır.

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Multiple-head (10 or 14) filling system.
- Used for filling granular products such as tea and rice.
- Easy adjustment from the Touch Screen. Asynchronous motor.



AKILLI TARTIM SMART WEIGHING

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Erişilebilir, kullanıcı dostu ağırlık kontrol terazisi
- Manuel noktasal kontrollerin yerini almak için idealdir
- Etkili uyumluluk sağlar
- Kompakt ve modüler tasarımıyla öne çıkar
- Küçük ve orta ölçekli gıda ile gıda dışı üreticiler için uygundur
- Sorunsuz entegrasyon ve ölçeklenebilirlik sunar
- Büyüyen üretim ihtiyaçlarına yanıt verir

TECHNICAL SPECIFICATIONS



- Accessible, user-friendly weight control scale
- Ideal for replacing manual point checks
- Provides effective compliance
- Features a compact and modular design
- Suitable for small to medium-sized food and non-food product manufacturers
- Offers seamless integration and scalability
- Meets the growing needs of production



METAL DETEKTÖR METAL DETECTOR

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Yeni Nesil endüstriyel metal dedektörü
- Uygun maliyetli kalite kontrolü sağlamak için kullanım kolaylığı ile yüksek hassasiyet sağlar
- Kuru veya ıslak ürün denetimi için uygundur

TECHNICAL SPECIFICATIONS




- New generation industrial metal detector
- Provides high sensitivity with ease of use for cost-effective quality control
- Suitable for dry or wet product inspection

Daha fazla bilgi için QR Kodu Taratın



Scan the QR Code for More Information



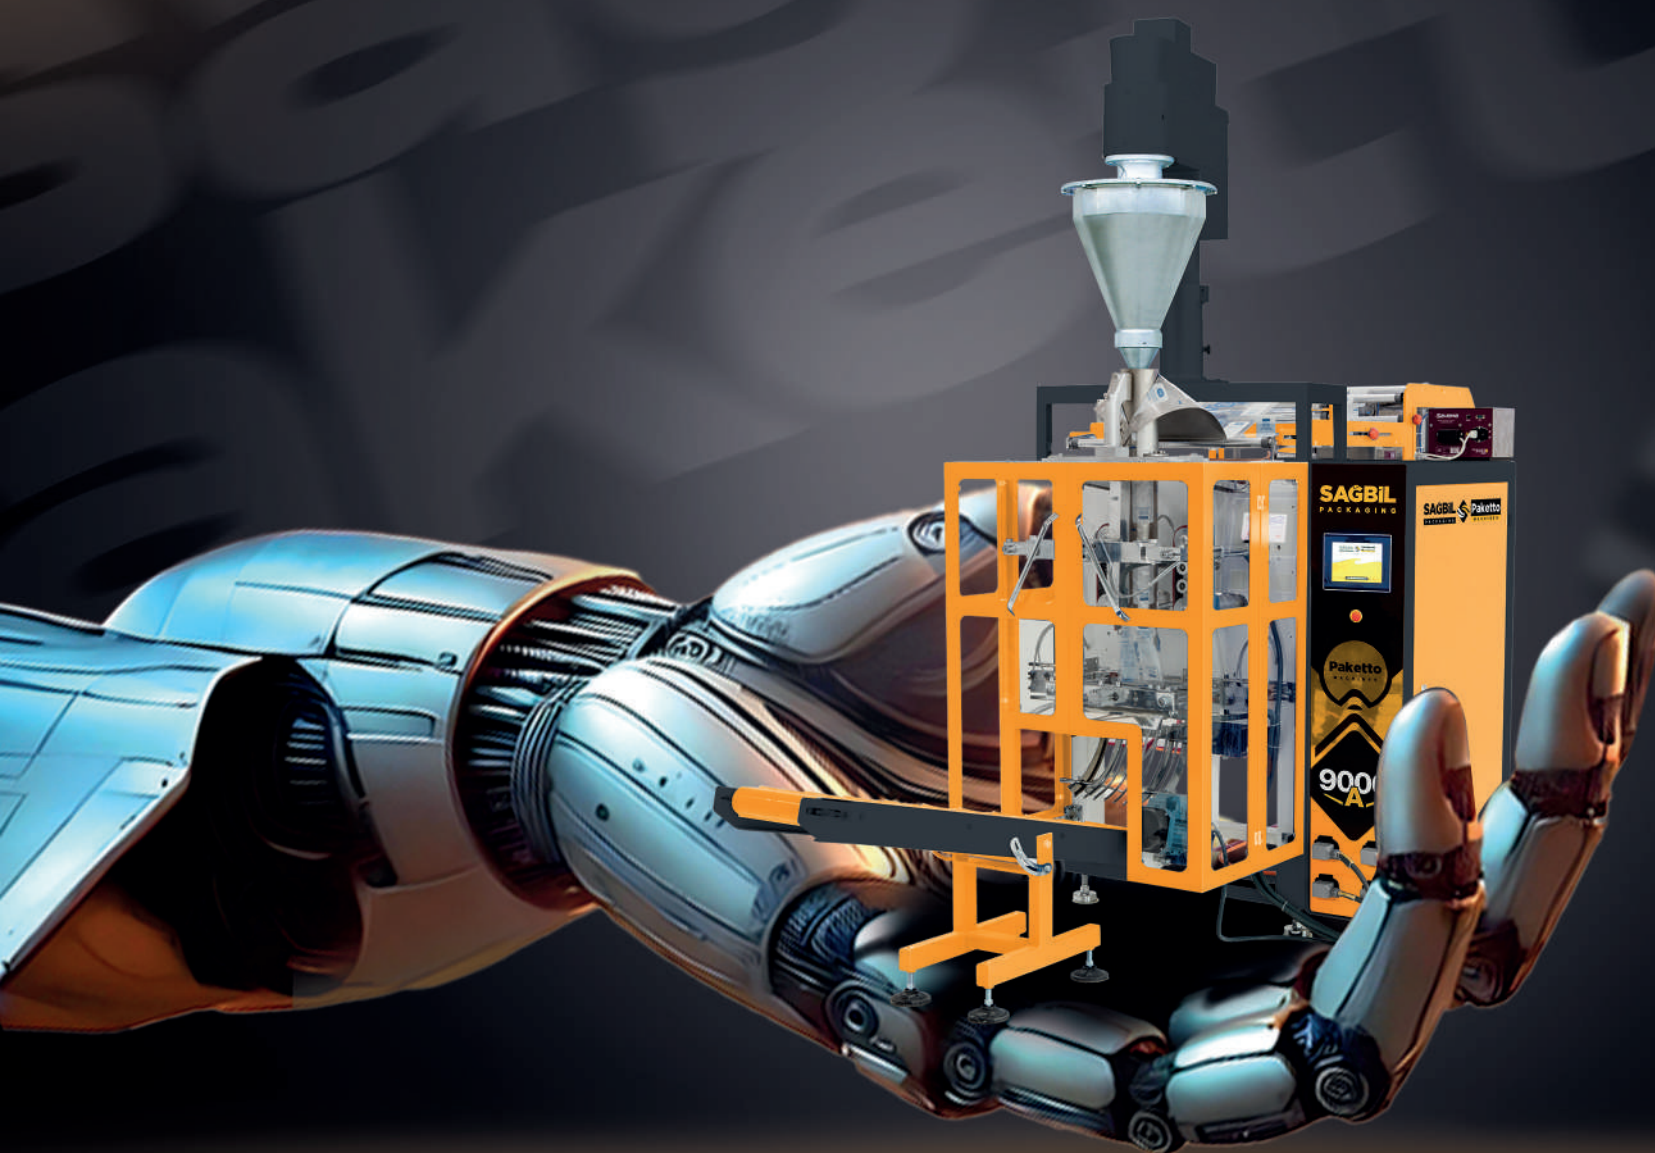

TRUST
Quality and Technology



Somalia / Azerbaijan / Congo (Dem. Rep.) Formerly Zaire / Iraq / Georgia / Ukraine /
Kenya / United Kingdom / People's Republic of China / Germany / Mauritania /
Lebanon / United Arab Emirates / Bulgaria / France / Sudan / Moldova / Bahrain /
Jordan / Morocco / Congo / Benin / Kosovo

SINCE 1962

MACHINES

THAT ADD VALUE



SAGBİL

PACKAGING
MACHINES

Website



sagbil.com

Smart Catalog



Akıllı Katalog

Machine ID



Makine Kimliği